

REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

25X1

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Chinese Communist Catalogs of
Minerals and Metal Alloys (including
specifications & descriptions)

DATE DISTR. 7 July 1958

NO. PAGES 2

REFERENCES RD

ENCLOSURE ATTACHED

DATE OF
INFO.PLACE &
DATE ACQ.

PROCESSING COPY

25X1

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

25X1

catalogs of minerals and metal alloys offered by Chinese
Communist trading corporations for export

25X1

- a. Catalog of Minerals, issued by the Kwangtung branch of the China National Minerals Corporation (CNMC). The catalog, in Chinese and English, gave specifications of minerals (cement, coal, iron ore, pig iron, graphite, feldspar, and others) from Kwangtung, Kwangsi, Hunan, Kweichow, Yunnan, Fukien, Kiangsi, Hopeh, and Shantung.
- b. Kwangsi Minerals, issued by the Kwangsi branch of the CNMC. Among the minerals listed were barite, talc, sulfur, dolomite, quartz, and manganese, from various localities in Kwangsi Province, and marble from Yunnan.
- c. Minerals, issued by the Shanghai office of the CNMC. Among the items offered were alum from Sikang, Szechuan, Hupeh, and Yunnan; antimony from Hunan; fluorspar from Chekiang; and magnesite sand from Liaoning.
- d. Minerals, issued by the Tientsin branch of the CNMC. The minerals offered and described included dolomite from Port Arthur and Dairen, feldspar from Hopeh and Kirin, and mica from Inner Mongolia.
- e. Catalogue of Commodities, issued by the Fukien office of the CNMC. All minerals listed were from various places in Fukien Province.
- f. Ferro-Alloys, issued by the Tientsin branch of the China National Metals Import Corporation (CNMIC). This folder, in English, gave the chemical composition of ferro-silicon, ferro-molybdenum, ferro-tungsten, ferro-manganese (high carbon and medium carbon), silicon manganese, calcium silicon, and silicon metal.
- g. White Metals, Solders, and Type Metals, issued by the Tientsin branch of CNMIC. This pamphlet, in English, gave the specifications of tin-base and lead-base babbitt metals, type metals, fusible metals, phosphor copper, lead-tin alloys for foil, and soft, hard, and silver solders.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

25X1

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	FBI		AEC		BFC	X	Treas	X
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	--	-----	--	-----	---	-------	---

Notes: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".

25X1

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

25X1


C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

- 2 -

25X1

Attachments, unclassified when detached from this report

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

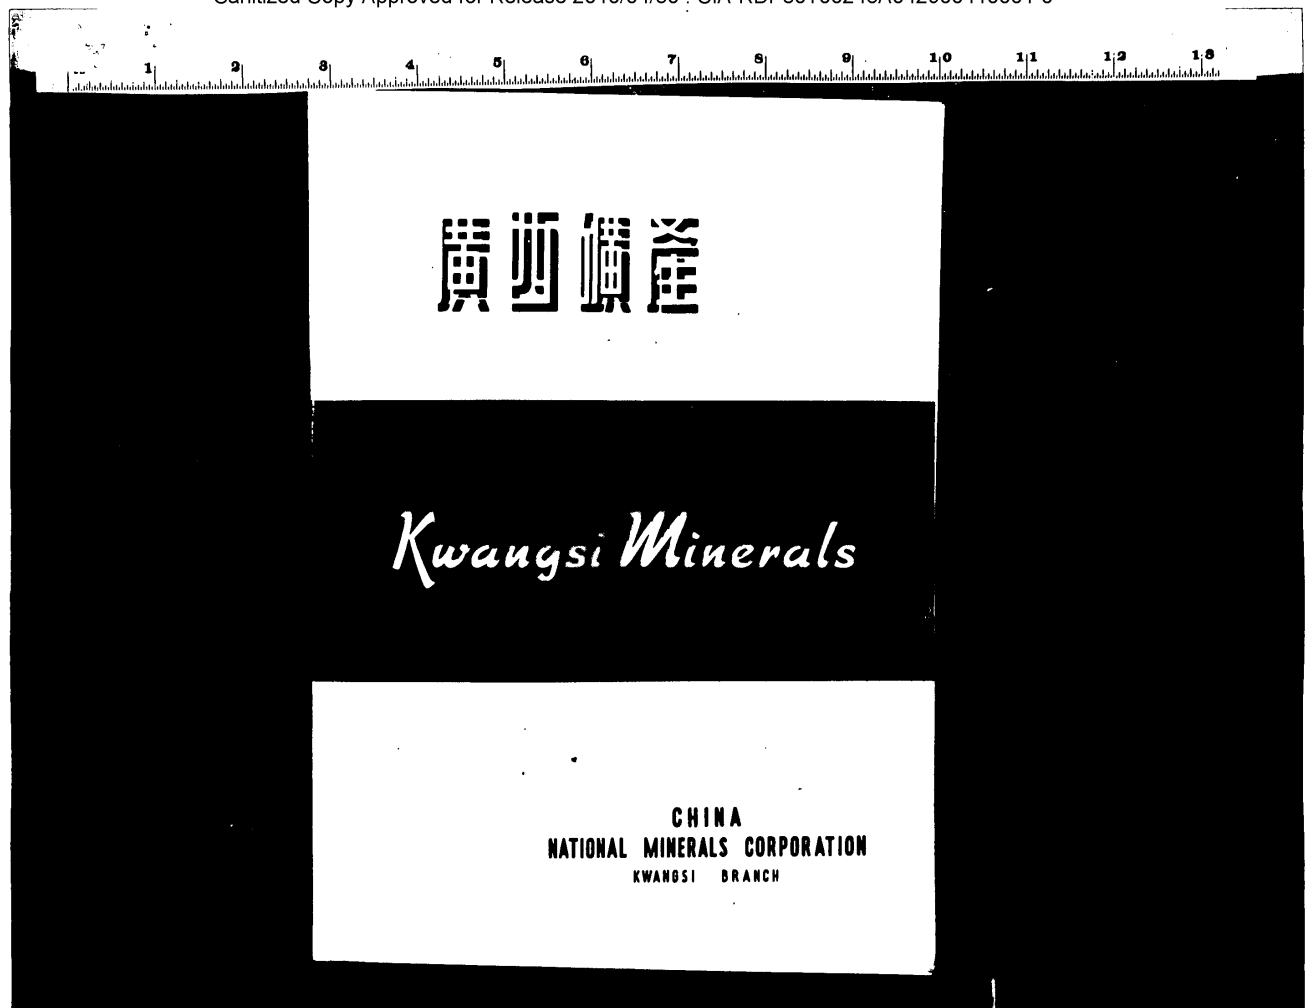

目 錄

重晶石.....	1	泥土.....	6
重晶石粉.....	1	熟石灰粉.....	6
磷石.....	1	圈灰(生石灰).....	6
滑石塊.....	2	黃色土.....	7
滑石粉.....	2	白雲石.....	7
軟礬砂.....	2	綠石.....	7
軟礬粉.....	3	石英.....	8
硫黃.....	3	大理石.....	8
硫化錳.....	3	原岩母.....	8
硫化錳粉.....	4	白泥.....	9
錳砂.....	4	生鐵.....	9
紅色土(紅鐵礦).....	4	硬礬砂.....	9
方解石.....	5	綠鐵礦.....	10
石灰.....	5	煤.....	10
石粉.....	5		

CONTENTS

1. Barite	1	16. Porcelain Clay	6
2. Barite In Powder	1	17. Hydrated Lime Powder	6
3. Fluorspar	1	18. Lime In Lump	6
4. Talc In Lump	2	19. Yellow Mineral Colours	7
5. Talc In Powder	2	20. Dolomite	7
6. Pyrolusite	2	21. Vermiculite	7
7. Pyrolusite In Powder	3	22. Quartz	8
8. Sulphur	3	23. Marble	8
9. Antimony Trisulphide	4	24. Mica (Raw)	8
10. Antimony Trisulphide In Powder	4	25. White Clay	9
11. Antimony Ore	4	26. Pig Iron	9
12. Red Mineral Colours	4	27. Manganese Ore	9
13. Calcite	5	28. Titanic Iron Ore	10
14. Stone Grain	5	29. Coal	10
15. Stone Powder	5		

重晶石

產地：石龍。

規格：(1) 含硫酸鉍95%以上。
(2) 含硫酸鉍97%以上。

包裝：袋裝。

用途：鑽探油井用泥漿，提煉鉍及達然、油漆、搪瓷工業的原料。

BARITE

Origin: Shihlung.

Specifications: (1) BaSO₄ 95% min.
(2) BaSO₄ 97% min.

Packing: In bulk.

Uses: Oil-well drilling muds; for smelting barium, filler materials for paper, enamel, paint industries.

重晶石粉

產地：石龍。

規格：325, 200細目，98%通過，成份與重晶石同。

包裝：布袋，每袋淨重約50公斤。

用途：與重晶石同。

BARITE IN POWDER

Origin: Shihlung.

Specifications: Same as barite. 200-325 mesh (98% through).

Packing: In cloth bags of about 50 kilos net each.

Uses: Same as barite.

礬石

產地：南丹。

規格：(1) 含礬化鈣85%以上，二氧化矽14%以下。
(2) 含礬化鈣80%以上，二氧化矽19%以下。
(3) 含礬化鈣75%以上，二氧化矽24%以下。
(4) 含礬化鈣70%以上，二氧化矽29%以下。

包裝：袋裝，每袋或麻袋包裝。

用途：熔解鋼及金屬的溶劑，製造人造冰晶石、氫氟酸、礬化物、搪瓷及有色玻璃等之原料。

FLUORSPAR

Origin: Nantan.

Specifications:

- (1) CaF₂ 85% min. SiO₂ 14% max.
- (2) CaF₂ 80% min. SiO₂ 19% max.
- (3) CaF₂ 75% min. SiO₂ 24% max.
- (4) CaF₂ 70% min. SiO₂ 29% max.

Packing: In bulk, straw bags or gunny bags.

Uses: Flux for smelting steel and metals. materials for manufacturing artificial cryolite, hydrofluoric acid, fluorides, enamels and coloured glasses, etc.



滑石塊

產地：隴川。
規格：含二氧化矽80%以上，氧化鎂30%以上。
包裝：竹簍裝，每袋淨重約100公斤。
用途：磨粉適用於造紙、橡膠、紡織工業的填充原料及較激烈的磨料物，亦用來做高級瓷磚、電氣絕緣和潤滑劑。

TALC IN LUMPS

Origin: Luchuan.
Specifications: SiO_2 80% min. MgO 30% min.
Packing: In bamboo baskets of about 100 kilos net each.
Uses: Fillers of paper, rubber, paint industries, and as medium of medicines and insecticides, as well as electric insulators and lubricants, etc.

軟錳粉

產地：柳州、宜山、木圭。
規格：(1)含二氧化錳80%以上，鐵2%以下。
(2)含二氧化錳75%以上，鐵3%以下。
(3)含二氧化錳70%以上，鐵3%以下。
包裝：雙層麻袋，每袋約50公斤。
用途：主要用於製造電池，並可作為製造火柴、錳化合物的原料，油漆乾涸劑，陶瓷和玻璃着色等。

PYROLUSITE IN POWDER

Origin: Liuchow, Yeesan, Mouqua.
Specifications:
(1) MnO_2 80% min. Fe 2% max.
(2) MnO_2 75% min. Fe 3% max.
(3) MnO_2 70% min. Fe 3% max.
Packing: Double gunny bags of about 50 kilos net each.
Uses: Manufacture of dry batteries, driers for paints and varnishes; colouring agent in ceramics and as a decolorizer in glass making; raw materials for manufacturing matches and manganese compounds.

滑石粉

產地：隴川。
規格：200目(98%通過)成份與滑石塊同。
325目(80%通過)。
包裝：布袋，每袋約50公斤。
用途：同滑石塊。

TALC IN POWDER

Origin: Luchuan.
Specifications:
Same as Talc in lump,
200 mesh (98% through).
325 mesh (80% through).
Packing: In cloth bags of about 50 kilos net each.
Uses: Same as Talc in lump.

硫黃

產地：廣西羅城。
規格：含硫99.5%以上，砷0.1%以下，
碲0.01%以下。
包裝：麻袋，每袋淨重50公斤。
用途：製造硫酸、硫化染料之主要原料，並用於橡膠硫化劑、醫藥方面殺菌劑。

SULPHUR

Origin: Locheng, Kwangsi.
Specifications: S 99.5% min. As 0.1% max. Se 0.01% max.
Packing: In gunny bags, approximately 50 kilos net each.
Uses: Important raw material for manufacturing sulphuric acid and sulphuric dyes; for rubber vulcanizing; pulp-bleaching and medicines, etc.

軟錳砂

產地：木圭。
規格：(1)含二氧化錳70%以上，鐵3.5%以下。
(2)含二氧化錳65%以上，鐵3.85%以下。
包裝：裝袋或草袋包裝。
用途：煉鋼的主要原料。磨粉後適用於製造電池、錳化合物和木材，並可做油漆乾涸劑、陶瓷和玻璃着色劑。

PYROLUSITE

Origin: Mouqua.
Specifications:
(1) MnO_2 70% min. Fe 3.5% max.
(2) MnO_2 65% min. Fe 3.85% max.
Packing: In bulk or in straw bags.
Uses: For steel industries and same as pyrolusite in powder.

硫化錳

產地：廣西。
規格：含錳70%以上，硫27%以下。
包裝：木箱裝，每箱淨重約100公斤。
用途：為煉鋼之重要原料，精製品可供製造各種合金，亦用於製安全火柴、油漆色料和鉛筆等。

ANTIMONY TRISULPHIDE

Origin: Kwangsi.
Specifications: Sb 70% min. S 27% max.
Packing: In wooden cases of about 100 kilos net each.
Uses: For manufacturing safety-matches, pigment of paints and pencils.

**硫化錫粉**

產地：高陵。

參考規格：含三硫化二錫53.53%

包裝：布袋，每袋淨重約50公斤。

用途：火柴和油漆工業的原料。

**ANTIMONY TRISULPHIDE
IN POWDER**

Origin: Foochung

Specifications: Sb_2S_3 53.53% (For reference).

Packing: In cloth bags of about 50 kilos net each.

Uses: Raw materials for matches and paints.

方解石

產地：柳州。

規格：含碳酸鈣99.5%以上。

包裝：袋裝。

用途：建築材料及金屬熔劑。

CALCITE

Origin: Liuchow.

Specification: CaCO_3 99.5% min.

Packing: In bulk.

Uses: Building materials and flux of metals smelting, etc.

錫 砂

產地：羅城。

規格：含錫55%以上。

包裝：麻袋，每袋淨重約100公斤。

用途：煉錫之主要原料外可用于製造合金。

ANTIMONY ORE

Origin: Locheng.

Specifications: Sb 55% min.

Packing: In gunny bags of about 100 kilos net each.

Uses: Principal materials for antimony regulus and antimony alloy.

石 米

產地：柳州。

規格：一級2—4公厘。
二級3—5公厘。

包裝：麻袋，每袋淨重約50公斤。

用途：建築材料。

STONE GRAINS

Origin: Liuchow.

Specifications: 1st grade: 2—4 mm.
2nd grade: 3—5 mm.

Packing: In straw bags of about 50 kilos net each.

Uses: Building materials.

紅 色 土(紅鐵礦)

產地：(1)宜山；(2)恭城。

規格：(1)含三氧化二鐵80%以上。
(2)含三氧化二鐵30%以上。

包裝：紙袋，每袋淨重約20公斤。

用途：油漆顏料，建築塗料，并用於製造花磚、陶瓷器和玻璃等。

**RED MINERALS COLOURS
(IRON OXIDE RED)**Origin: (1) Yeesan.
(2) Chongwu.Specifications: (1) Fe_2O_3 80% min.
(2) Fe_2O_3 30% min.

Packing: In paper bags of about 20 kilos net each.

Uses: Pigments of paints; building materials, and in manufacture of pottery, enamels, glasses, etc.

石 粉

產地：柳州。

規格：色潔白，100細目。

包裝：紙袋，每袋淨重約20公斤。

用途：建築材料并用於造紙、橡膠、油漆工業填充劑。

STONE POWDER

Origin: Liuchow.

Specifications: White, 100 mesh.

Packing: In paper bags of about 20 kilos net each.

Uses: Building materials for manufacturing of paper, rubber, filler of paint industries, etc.

石 英

產地：陸川。
規格：含二氧化矽97%以上。
包裝：散裝或草袋。
用途：可用為製造玻璃、砂紙和耐火磚的原料，並可作為熔鐵之酸性溶劑。

QUARTZ

Origin: Luchuan.
Specifications: SiO_2 97% min.
Packing: In bulk or in straw bags.
Uses: Used for glass and porcelain manufactures and as flux in metal smelting and refractory bricks, etc.

白 泥

產地：梧州。
規格：磚狀，顏色潔白。
包裝：竹筐每筐約50公斤。
用途：陶器原料及建築材料。

WHITE CLAY

Origin: Wuchow.
Specifications: In brick form, white in colour.
Packing: In bamboo baskets of about 50 kilos net each.
Uses: Raw materials for potteries.

大 理 石

產地：廣西桂平，雲南大理。
規格：各種色彩和尺寸。
包裝：散裝。
用途：建築、雕刻、裝飾及碑石等材料。

MARBLE

Origin: (1) Kweiping, Kwangsi.
(2) Darlee, Yunnan.
Specifications:
In various colours and dimensions.
Packing: In bulk.
Uses: Building materials and materials for sculpture, cenotaph, etc.

生 鐵

產地：(1)桂林(2)陸川(3)玉林。
參考規格：(1)含矽2.07%，硫0.03%，磷0.31%，錳0.43%。
(2)含矽0.43%，硫0.024%，磷1.67%，錳1.52%。
(3)含矽0.7%，硫0.024%，磷1.56%，錳1.00%。
包裝：散裝。
用途：用於製造鋼鐵及鑄造機器或機器零件。

PIG IRON

Origin: (1) Kweilin.
(2) Luchuan.
(3) Yenlean.
Specifications: (1) Si 2.07% S 0.03%
P 0.31% Mn scraple
(2) Si 0.43% S 0.024%
P 1.67% Mn 1.52%
(3) Si 0.70% S 0.024%
P 1.56% Mn 1.00%
(Reference Analysis)
Packing: In bulk.
Uses: Manufacture of various steel ingots, foundry machines and parts, etc.

原 雲 母

產地：陸川。
規格：未定。
包裝：草袋，每袋約50公斤。
用途：用於電氣絕緣和填充料，並可用以製防潮防腐建築材料。

MICA (RAW)

Origin: Luchuan.
Specifications: Unspecified.
Packing: In straw bags of about 50 kilos net each.
Uses: Manufacture of electrical insulation parts and fillers.

硬 錳 砂

產地：木壩。
規格：(1)含錳30%以上。
(2)含錳25%以上。
包裝：散裝。
用途：可用於鋼鐵工業煉鋼用。

MANGANESE ORE

Origin: Mooquea.
Specifications: (1) Mn 30% min.
(2) Mn 25% min.
Packing: In bulk.
Uses: Used in steel refining industries.

鈦鐵礦

產地：廣西省富鍾縣。

規格：含二氧化鈦45%以上，
含氧化鐵49%以下。

包裝：麻袋每袋50公斤。

用途：提煉鈦及用作煉鐵爐內壁之建築材料。

TITANIC IRON ORE

Origin: Foochung.

Specifications: TiO_2 45% min.
 FeO 49% max.Packing: In gunny bags of about 50 kilos
net each.Uses: For refining Titanium and as building
materials for inner wall of furnace.

* * *

煤

煙煤。

產地：百色。

規格：灰份16.25%，水份14.65%。
揮發物32.66%，固定炭36.64%。
硫0.83%，發熱量5110卡/克。
(參考成份)

包裝：散裝。

用途：一般做爐用燃料及煉鋼的主要原料。

無煙煤。

產地：羅城。

規格：灰份12—17%，水份3—4%。
揮發物6—7%，固定炭72—80%。
硫3—4%，發熱量6800—7200卡/克。

包裝：散裝。

用途：工業用燃料。

COAL

Bituminous coal.

Origin: Pakshek.

Specifications: Ash 16.25%
Moisture 14.56%
Volatile matter 32.66%
Fixed carbon 36.64%
Sulphur 0.83%
Heat value 5110 Cal.
(Reference Analysis)

Packing: In bulk.

Uses: Fuels for general boilers and principal
raw materials for coking coal.

Anthracite coal.

Origin: Locheng.

Specifications: Ash 12—17%
Moisture 3—4%
Volatile matter 6—7%
Fixed carbon 72—80%
Sulphur 3—4%
Heat value 6800/7200 Cal.
(Reference Analysis)

Packing: In bulk.

Uses: Fuels for general industries.

中國礦產公司廣西省公司

地址：中國廣西省南寧市濟南路 104 號

電報掛號 "3835"

CHINA NATIONAL MINERALS
CORPORATION, KWANGSI BRANCH.

Address: 104 Tsinan Road, Nanning, Kwangsi, China.

Cable Address: "CNMCKB" Nanning.

梧州支公司

地址：中國廣西省梧州市石龍路 45 號

電報掛號 "4349"

WUCHOW OFFICE.

Address: 45 Shihquo Road, Wuchow, Kwangsi, China.

Cable Address: "CNMCKBWO" Wuchow.



CATALOGUE OF COMMODITIES

商品目錄

中國礦產公司
福建辦事處



CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
FUKIEN OFFICE



中國礦產公司福建省辦事處
CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
FUKIEN OFFICE

地址: 中國福州東街外貿大樓
電報掛號: 福州 6 3 4 4

ADDRESS:
Foreign Trade Building, East Street, Foochow, China
CABLE ADDRESS: "PROFUKIEN" Foochow



結 晶 石 墨

产 地: 福建華安

規 格: 塊粉混合狀。

化驗成份 (供參考):

固定炭	93%以上
水 份	1%
灰 份	5%以下
揮發物	2%以下
硫	0.03%
發熱量	7,900卡/克

包 裝: 雙層麻袋, 每袋淨重50公斤。

用 途: 用以制造電極, 坩堝, 鑄造模型, 防銹塗料, 潤滑劑和鉛筆等。

CRYSTALLINE GRAPHITE

ORIGIN: Hwa-an, Fukien

SPECIFICATIONS: In lump and powder.

Analysis (for reference):

C	93% min.
H ₂ O	1%
Ash	5% max.
V.M.	2% max.
S	0.03%

Heat value 7,900 cal/gm.

PACKING: In double gunny bags of 50 kgs. net each.

USES: For making electrodes, crucibles, foundry moulds, rust-proof paints, lubricants, and pencils, etc.

无烟煤

规格(供参考):

1. 粒状无烟煤	84-90%
固定炭	8%
水份	5%
灰份	3-4%
挥发物	1%左右
硫	7.500卡/克以上
发热量	
2. 半无烟煤	85-90%
固定炭	6%以下
水份	3%左右
灰份	4%以下
挥发物	1%以下
硫	7.500卡/克以上
发热量	
3. 块状无烟煤	83%左右
固定炭	12%以下
水份	13%以下
灰份	3%左右
挥发物	1.5%以下
硫	7.000卡/克
发热量	
4. 沫状无烟煤	84%
固定炭	5-9%
水份	10%左右
灰份	3%以下
挥发物	0.2%以下
硫	7.000卡/克
发热量	

包 裝: 散裝。
用 途: 作燃料及原料煤等。

ANTHRACITE

SPECIFICATIONS (FOR REFERENCE):

1. Lungyen Lumps	
C	84-90%
H ₂ O	5%
Ash	2-5%
V.M.	2-4%
S	1% approx.
Heat value	7,500 cal/gm. min.
2. Yingding Lumps	
C	85-90%
H ₂ O	6% max.
Ash	3% approx.
V.M.	4% max.
S	1% max.
Heat value	7,500 cal/gm. min.
3. Kienyou Dust Coal (anthracite)	
C	83% approx.
H ₂ O	12% max.
Ash	13% max.
V.M.	3% approx.
S	1.5% max.
Heat value	7,000 cal/gm.
4. Yungchun Dust Coal (anthracite)	
C	84%
H ₂ O	5-9%
Ash	10% approx.
V.M.	3% max.
S	0.2% max.
Heat value	7,000 cal/gm.

PACKING: In bulk.
USES: For general fuels and raw materials for chemical industries, etc.



生 鉄

产地: 福建永春、安溪、德化
规格: 式样: 长40公分, 宽12公分, 厚3—4公分, 重约15公斤。

化验成份 (供参考):

硫	0.20% 以下
锰	0.20% 左右
矽	1.20% 左右
磷	0.15% 以下

包装: 散装。
用途: 制造钢材, 铸造机器及其零件等。

PIG IRON

ORIGIN: Yungchun, Anki and Tehwa, Fukien
SPECIFICATIONS: In Bars, 40cm x 12cm x 3-4cm, of approximately 15 kgs. each.

Analysis (for reference):

S	0.20% max.
Mn	0.20% approx.
Si	1.20% approx.
P	0.15% max.

PACKING: In bulk.

USES: Manufacture of various steel ingots, foundry machines and parts, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

水 泥

(南橋牌)

产 地: 福建南平
規 格: 普通波特蘭水泥, 符合英國 1947 年 12 月的規格标准。
包 裝: 六層或五層牛皮紙袋裝, 每袋淨重 50 公斤, 另附 3% 三層空紙袋。
用 途: 建築材料。

CEMENT

("Nanping Bridge" Brand)

ORIGIN: Nanping, Fukien
SPECIFICATIONS: Ordinary Portland Cement, conforming to B.S.S. 12/1947.
PACKING: In 6-ply or 5-ply craft-paper bags of 50 kgs net each, with 3% of 3-ply spare paper bags.
USES: Building and other constructional materials.



葉 蠟 石

产地: 福建寿山

规格: 块状

化验成份(供参考):

二氧化矽 68.53%

三氧化二铝 25.05%

三氧化二铁 0.58%

灼烧失重: 4.97%

包装: 竹筐, 每筐净重50公斤或散装。

用途: 耐火材料; 杀虫药稀释剂; 硬树脂制品如蓄电池外壳的填充剂; 雕刻艺术品等。

PYROPHYLLITE

ORIGIN: Shoushan, Fukien

SPECIFICATIONS: In Lumps.

Analysis for reference:

SiO₂ 68.53%Al₂O₃ 25.05%Fe₂O₃ 0.58%

Loss on ignition 4.97%

PACKING: In bamboo baskets, of 50 kgs. net each or in bulk.

USES: Refractory material; as diluent in insecticides; as filler for hard rubber forms, such as battery boxes; carvings, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

瓷 土

(一)

产地: 福建建瓯
规格: 块状原土
化验成份(供参考):
三氧化二铝 18%
二氧化硅 76%
三氧化二铁 0.60%
氧化镁 0.25%
包装: 竹篓, 每篓净重约50公斤
用途: 陶瓷工业的重要原料, 橡胶, 造纸及油漆的填充剂, 纺织上用的浆粉等。

(二)

产地: 福建建瓯
规格: 块状加工淘洗土
化验成份(供参考):
三氧化二铝 24.20%
二氧化硅 64.60%
三氧化二铁 0.60%
氧化镁 0.50%
包装与用途: 同建瓯瓷土。

CHINA CLAY

(A)

ORIGIN: Peiling, Fukien.
SPECIFICATIONS: Lumps, crude.
Analysis (for reference):
Al₂O₃ 18%
SiO₂ 76%
Fe₂O₃ 0.60%
MgO 0.25%
PACKING: In bamboo baskets of approximately 50 kgs. net each.
USES: Principal material for ceramic industries; as fillers in rubber, paper and paint manufacture; textile sizing, etc.

(B)

ORIGIN: Liencheng, Fukien.
SPECIFICATIONS: Lumps, refined.
Analysis (for reference):
Al₂O₃ 24.20%
SiO₂ 64.60%
Fe₂O₃ 0.60%
MgO 0.50%
PACKING AND USES: Same as China Clay, Peiling origin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

平潭標準砂

产地: 福建平潭
规格:

二氧化矽	96%以上
燒失量	0.30%以下
比重	2.62-2.66
泥土雜質含量	1%以下

細度:

0.85公厘篩孔篩余量	3%以下
0.50公厘篩孔通過量	8%以下
容重(鬆疏狀態) 1440-1490克/立方	

包裝: 布袋外加麻袋, 每袋淨重25公斤。

用途: 專門為檢驗水泥強度標號用, 亦可供制玻璃, 研磨等材料。

PINGTAN STANDARD SAND

ORIGIN: Foochow, Fukien

SPECIFICATIONS:

SiO ₂	96.00% min.
Loss on Ignition	0.30% max.
Specific Gravity	2.62-2.66
Impurities	1.00% max.

Fineness:

Residue on 0.85 m/m mesh	3% max.
0.50 m/m mesh permeability	8% max.
Density: (in loose state)	1440-1490 Grams/Litre

PACKING: In cloth bags with additional outer gunny bags, 25 kgs. net each.

USES: Specially for testing tensile and compressive strength of cement, also for manufacture of glass, grinding materials, etc.



石 英 砂

产地: 福建平潭
规格: 颗粒0.50公厘以下, 泥土杂质含量1%以下。

化验成分(供参考):

二氧化矽	95.58-96.50%
三氧化二铝	2.20-2.60%
三氧化二铁	0.12-0.16%
氧化钙	0.45-0.50%
氧化钠加氧化钾	0.25-0.40%
氧化镁	痕跡
烧失量	0.20-0.30%

包装: 散庄。
用途: 制造玻璃和搪瓷等原料。

SILICIOUS SAND

ORIGIN: Pingtan, Fukien
SPECIFICATIONS: Grain 0.50 m/m max. Impurities 1% max.

Analysis (for reference):

SiO ₂	95.58-96.50%
Al ₂ O ₃	2.20-2.60%
Fe ₂ O ₃	0.12-0.16%
CaO	0.45-0.50%
Na ₂ O+K ₂ O	0.25-0.40%
MgO	Trace
Loss on Ignition	0.20-0.30%

PACKING: In bulk.
USES: For manufacture of glass, enamel, etc.



白 石 米

产 地: 福建尤溪

规 格:

- | | |
|--------|--------|
| 1. 四公厘 | 2. 七公厘 |
| 3. 一公分 | 4. 二公分 |

包 装: 竹篾装, 每篾净重50公斤。

用 途: 建筑材料。

WHITE STONE GRAINS

ORIGIN: Yuki, Fukien

SPECIFICATIONS:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 4 m/m. | 2. 7 m/m. |
| 3. 1 cm. | 4. 2 cm. |

PACKING: In bamboo baskets, 50 kgs. net each.

USES: Building materials.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

中 國 矿 产 公 司

地 址：中國 北京 寶祥寺街三號
電報掛號：北京“CHIMINCORP”

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

Address: No.3, Pao Chang Sz Chieh, Peking, China
Cable Address: "CHIMINCORP", Peking

中國矿产公司天津分公司

地 址：中國、天津、新華區、河北南路永德里二號
電報掛號：天津“CNMCTBO”

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

TIENTSIN BRANCH

Address: No.2, Yung Teh Li, Hopai South Road, Hsin Hwa Ward,
Tientsin, China.
Cable Address: "CNMCTBO", Tientsin

中國矿产公司广东省公司

地 址：中國、廣州、西堤大馬路二號
電報掛號：廣州“CHIMINCORP”

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

KWANGTUNG BRANCH

Address: No.2, West Bund Canton, China
Cable Address: "CHIMINCORP", Canton

中國矿产公司上海办事处


地 址：中國、上海、中山東一路16號
電報掛號：上海“MINERALS”

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

SHANGHAI OFFICE

Address: No.16, Chung Shan East Road (1), Shanghai, China
Cable Address: "MINERALS", Shanghai

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/30 : CIA-RDP80T00246A042900410001-0

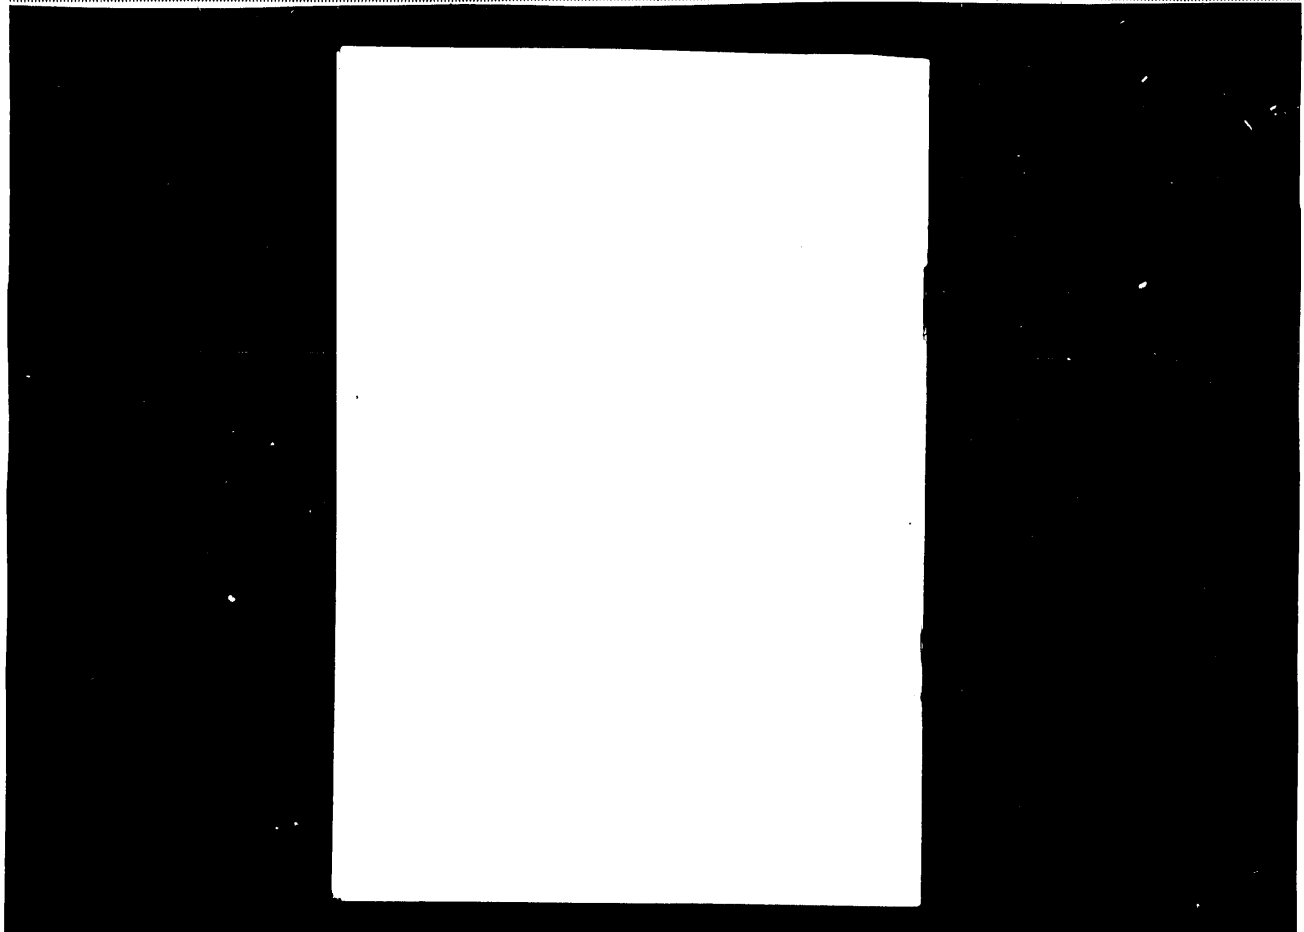

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/30 : CIA-RDP80T00246A042900410001-0

Minerals

CHINA
NATIONAL MINERALS
CORPORATION

SHANGHAI OFFICE

CHINA NATIONAL MINERALS CORP.

Address: No. 3 Pao Chan Sze Chieh, Peking, China

Cable Address: "CHIMINCORP," Peking

**CHINA NATIONAL MINERALS CORP.
KWANGTUNG BRANCH**

Address: No. 2, West Bund, Canton, China

Cable Address: "CHIMINCORP," Canton

**CHINA NATIONAL MINERALS CORP.
TIENTSIN BRANCH**

Address: No. 2 Yung Tsh Li, Hopai South Road
Tientsin, China.

Cable Address: "CNMCTBO" Tientsin

**CHINA NATIONAL MINERALS CORP.
SHANGHAI OFFICE**

16 Chung Shan East Road (I), Shanghai, China.

Cable Address: "MINERALS" Shanghai

March 1958

LIST OF COMMODITIES:

Alum	Fluorspar in Lumps
Asbestos	Fluorspar in Powder
Asbestos Powder	Granite
Antimony Crude	Marble
(Antimony Sulphide)	Gypsum
Antimony Regulus	Dead Burnt
Antimony White	Magnesite Sand
(Antimony Oxide)	White Cement
Pyrite Cinder	Pyrophyllite
China Clay	Sulphur
Gas Coke	Talc in Powder
Red Sand	Raw Vermiculite
	Yü-Hwa-Tai Pebbles

明礬

產地:

溫州

規格:

含水硫酸鉀鋁 98% 以上

包裝:

竹簾外加麻袋, 每袋淨重約
100 公斤

用途:

可製鉍鹽、火柴、發酵粉、墨水、皮革、油漆、造紙藥水; 並可用作橡膠凝結劑、製糖澄清劑、肥料、印染媒染劑、漂水劑、石膏型硬化劑及藥劑等。

石棉

產地:

西康、四川、湖北、雲南

規格:

憑樣交貨

包裝:

麻袋, 每袋淨重約 50 或 100 公斤

用途:

製造水泥石棉板、石棉磚、石棉瓦、石棉板和隔熱水泥等。

ALUM

Origin:

Wenchow.

Specifications:

$K_2Al_2(SO_4)_4 \cdot 24H_2O$ 98% min.

Packing:

Bamboo baskets with outer gunny bag, approximately 100 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of aluminium salts, matches, baking powder, writing ink, leather, paints, paper sizing; used as rubber hardener, sugar clarifier, fertilizers, mordant in dyeing and printing; purifying water, hardening plaster casts and in medicine.

ASBESTOS

Origin:

Sikang; Szechuen; Hupeh; Yunnan.

Specification:

As per sample.

Packing:

In gunny bags approximately 50, or 100 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of cement asbestos boards, asbestos bricks, tiles, blocks and heat-insulating cement, etc.

8

4

5

6

7

8

9

石 棉 粉

產地:

羅田、四川

規格:

憑樣交貨

包裝:

麻袋, 每袋淨重約 50 公斤

用途:

製造電焊棒, 保險箱及牆壁隔層填絕等。

生 銻 (硫 化 銻)

產地:

湖南

規格:

銻 70% 以上, 硫 28% 以下,

(1) 塊狀。

(2) 粉狀, 細度 200 目, 通過率 97%

包裝:

(1) 塊狀: 木箱裝, 每箱淨重約 100 公斤。

(2) 粉狀: 內布袋外麻袋, 每袋淨重約 100 公斤。

用途:

製造安全火柴, 焰火, 銻鹽, 油漆顏料及鉛筆等。

ASBESTOS POWDER

Origin:

Loutien; Szechuen.

Specifications:

As per sample.

Packing:

In gunny bags, about 50 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of electric welding rods, and as filler for safes and wall partitions.

* * *

ANTIMONY CRUDE (Antimony Sulphide)

Origin:

Hunan.

Specifications:

Sb 70% min. S 28% max.

(1) In Lump.

(2) In Powder. 97% min. through 200 mesh.

Packing:

(1) In wooden cases, approximately 100 kgs. net each.

(2) In cloth bags with outer gunny bag, approximately 100 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of safety-matches, fireworks, antimony salts, pigment for paints, pencils, etc.

8

4

5

6

7

8

9

煉 錫

產地:

湖南

規格:

- (1) 錫 99.9% 以上
砷 0.05% 以下
- (2) 錫 99.6% 以上
砷 0.2% 以下
- (3) 錫 99% 以上
砷 0.3% 以下

包裝:

木箱。每箱淨重約 100 公斤。

用途:

製造錫鉛合金。蓄電池。軸承合金。印刷活字合金及其他錫合金等。

ANTIMONY REGULUS

Origin:

Hunan.

Specifications:

- (1) Sb 99.9% min.
As 0.05% max.
- (2) Sb 99.6% min.
As 0.2% max.
- (3) Sb 99% min.
As 0.3% max.

Packing:

In wooden cases, approximately
100 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of antimony-lead alloys, batteries, bearings, type metals and other antimonial alloys.

銻 白
(氧化銻)

產地:

湖南

規格:

- (1) 三氧化二銻 99.5% 以上
- (2) 三氧化二銻 98% 以上

包裝:

木箱, 每箱淨重約 50 公斤。
或布袋外套麻袋, 每袋淨重約 100 公斤。

用途:

製造白色油漆, 防火織物, 防火油漆及搪瓷工業的主要原料。

硫 酸 渣

產地:

上海、南京

規格:

- (1) 鐵 50% 以上 硫 2% 以下
- (2) 鐵 55% 以上 硫 3% 以下

包裝:

散裝。

用途:

煉鐵及製水泥。

ANTIMONY WHITE
(Antimony Oxide)

Origin:

Hunan.

Specifications:

- (1) Sb_2O_3 99.5% min.
- (2) Sb_2O_3 98% min.

Packing:

In wooden cases of about 50 kgs. net or in cotton cloth bags wrapped with gunny bag approximately 100 kgs. net each.

Uses:

Essential material for making white paints, fire-proof fabrics and paints, and in enamel industries.

* * *

PYRITE CINDER

Origin:

Shanghai; Nanking.

Specifications:

- (1) Fe 50% min. S 2% max.
- (2) Fe 55% min. S 3% max.

Packing:

In bulk.

Uses:

Manufacture of iron and cement.

瓷 土

(一)

產地: 蘇州**規格:**

- (1) 三氧化二鋁 38% 以上
 二氧化矽 47% 以下
 三氧化二鐵 0.3% 以下
- (2) 三氧化二鋁 37% 以上
 二氧化矽 47% 以下
 三氧化二鐵 0.35% 以下
- (瓷土粉: 細度 325 目, 通過率 97% 以上)

包裝:

- 瓷土塊: 草袋, 每袋淨重約 100 公斤。
- 瓷土粉: 布袋, 每袋淨重約 25 公斤。

用途: 陶瓷工業的重要原料, 造紙及油漆的填充劑, 紡織上用的漿粉等。

(二)

產地: 連城**規格:** 供參考

- 三氧化二鋁 24.2%
 二氧化矽 64.5%
 三氧化二鐵 0.6%
 二氧化鈦 0.005%
 氧化鎂 0.5%
- (瓷土粉: 細度 325 目, 通過率 97% 以上)

包裝與用途: 同蘇州瓷土。**CHINA CLAY**

(A)

Origin: Soochow.**Specifications:**

- (1) Al_2O_3 38% min.
 SiO_2 47% max.
 Fe_2O_3 0.3% max.
- (2) Al_2O_3 37% min.
 SiO_2 47% max.
 Fe_2O_3 0.35% max.

(Powder Fineness: 97% min. through 325 mesh.)

Packing:

Lump—In straw bags, approximately 100 kgs. net each.

Powder—In cotton cloth bags, approximately 25 kgs. net each.

Uses: Principal material for high grade pottery industries; as filler of rubber and paint; textile sizing, etc.

(B)

Origin: Lienchen.**Specifications:** For reference.

- Al_2O_3 24.2% SiO_2 64.5%
 Fe_2O_3 0.6% TiO_2 0.005%
 MgO 0.5%

(Powder—Fineness: 97% min. through 325 mesh.)

Packing & Uses: Same as China clay, Soochow origin.

8

4

5

6

7

8

9

10

熟 煤

產地:

上海

規格:

憑樣

包裝:

散裝

用途:

燃料

紅 砂

產地:

六合

規格:

憑樣

包裝:

舊麻袋, 每袋淨重約 100 或 50
公斤。

用途:

鑄型。

GAS COKE

Origin:

Shanghai.

Specifications:

As per sample.

Packing:

In bulk.

Uses:

As fuel.

RED SAND

Origin:

Luho.

Specifications:

As per sample.

Packing:

In second-hand gunny bags
approximately 100 or 50 kgs. net each.

Uses:

Foundry molds.

8 4 5 6 7 8 9 1

碲 石 塊

產地:

浙江

規格:

(甲)分級

- (1) 碲化鈣 97% 以上
氧化矽 2.7% 以下
- (2) 碲化鈣 95% 以上
氧化矽 4.5% 以下
- (3) 碲化鈣 90% 以上
氧化矽 9% 以下
- (4) 碲化鈣 85% 級
氧化矽 約 14%
- (5) 碲化鈣 80% 級
氧化矽 約 19%
- (6) 碲化鈣 75% 級
氧化矽 約 24%
- (7) 碲化鈣 70% 級
氧化矽 約 29%
- (8) 碲化鈣 65% 級
氧化矽 約 34%

(乙)塊粒大小:

- (1) 大於 1 英吋 90% 以上
- (2) 小於 1 英吋 90% 以上
- (3) 3-24 公厘 90% 以上
- (4) 其他不同細度可按指定供應

包裝:

散裝或草袋裝, 每袋淨重約 100 公斤。

用途:

製造碲氨酸、高級玻璃、陶瓷器、人造冰晶石、碲化物、殺蟲劑、以及用作煉鋼鐵之溶劑。

FLUORSPAR IN LUMPS

Origin:

Chekiang.

Specifications:

(A) Grades:

- (1) CaF_2 97% min.
 SiO_2 2.7% max.
- (2) CaF_2 95% min.
 SiO_2 4.5% max.
- (3) CaF_2 90% min.
 SiO_2 9% max.
- (4) CaF_2 85% base.
(SiO_2 14% approx.)
- (5) CaF_2 80% base.
(SiO_2 19% approx.)
- (6) CaF_2 75% base.
(SiO_2 24% approx.)
- (7) CaF_2 70% base.
(SiO_2 29% approx.)
- (8) CaF_2 60% base.
(SiO_2 34% approx.)

(B) Sizes:

- (1) 1" and up 90% min.
- (2) 1" and down 90% min.
- (3) 3-24 mm. 90% min.
- (4) Other specified sizes as required.

Packing:

In bulk or in straw bags approximately 100 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of fluorhydric acid, high quality glass, ceramics, artificial cryolite, fluorides, insecticides, and as flux in smelting iron and steel.



磷 石 粉

產地:

浙江

規格:

- (1) 磷化鈣 95% 以上
- (2) 磷化鈣 90% 以上
- (3) 磷化鈣 85% 以上

細度: 100、200 或 325 目。通

過率 98% 以上

包裝:

布袋或牛皮紙袋

用途:

製造人造冰晶石, 磷氮酸, 磷
化物, 搪瓷及着色玻璃等。

FLUORSPAR IN POWDER

Origin:

Chekiang.

Specifications:

- (1) CaF_2 95% min.
- (2) CaF_2 90% min.
- (3) CaF_2 85% min.

Fineness: 98% min. through 100,
200, or 325 mesh.

Packing:

In cotton cloth or kraft paper
bags.

Uses:

Material for manufacturing
artificial cryolite, fluorhydric acid,
fluorides, enamels and coloured glass,
etc.



花崗石

產地:

蘇州、黃石

規格:

花色多，結晶細，硬度高，各種尺寸磨光或未經磨光之石板、石塊、石磚均可按指定規格供應。並可按照圖樣承接各種建築、球磨機或耐酸槽用石料、石器之定貨。

包裝:

草繩包紮，並墊襯竹片，或木箱裝或散裝。

用途:

房屋建築，紀念碑，裝飾物及研磨器材。

大理石

產地:

蘇州、黃石、湖州

規格:

花紋顏色繁多，質地細膩，經久耐用，磨工細，光度強，各種石板、石塊、石磚均可按照指定尺寸供應，並可接受特殊式樣的定貨。

包裝:

草繩包紮外木箱。

用途:

建築，裝飾及電氣絕緣等用。

GRANITE

Origin: Soochow; Huangshi.

Specifications:

Of various natural colour patterns, exceedingly fine crystalline texture, and extreme hardness. Available in polished or unpolished slabs, blocks, and tiles with dimensions as required. Orders for building and ball mill lining stone materials or acid-proof stone basins with specific designs acceptable.

Packing:

Secured with straw ropes and bamboo strips, or in wooden cases, or in bulk.

Uses: Building and decorative material; monuments and grinding implements.

* * *

MARBLE

Origin: Soochow; Huangshi; Huchow.

Specifications:

Of various natural colour patterns, exceedingly fine structure and durability; delicately polished with high brilliance. Available in slabs, blocks and tiles with dimensions as required. Orders with specific designs for special uses acceptable.

Packing:

Secured with straw ropes and packed in wooden case.

Uses: As building, decorative and insulating material.

3

4

5

6

7

8

9

1

石 膏

產地:

應城

規格:

硫酸鈣(含二分子結晶水)97%
以上,

包裝:

散裝

用途:

建築材料, 水泥及雕塑等的原
料、

G Y P S U M

Origin:

Yincheng.

Specifications:

$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 97% min.

Packing:

In bulk.

Uses:

Building material, sculptural
material, cement, etc.

* * *

重 燒 鎂 砂

產地:

遼寧

規格:

氧化鎂 88% 以上
細度 20 公厘以下

包裝:

四層紙袋, 每袋淨重約 50 公
斤。

用途:

製造基性耐火磚。

DEAD BURNT MAGNESITE SAND

Origin:

Liaoning.

Specification:

MgO 88% min.
Size 20 mm. max.

Packing:

In 4-ply kraft paper bags,
approximately 50 kgs. net each.

Uses:

Material for making basic fire-
bricks.

8

4

5

6

7

8

9

1

白 水 泥

規格:

B S S 12, 1952

鸚鵡牌

包裝:

六層紙袋，內第三層為防潮濕
青紙，每袋淨重約 50 公斤。

用途:

製造人造大理石，裝飾建築用
料。



WHITE CEMENT

Specifications:

B S S 12/1952

"PARROT" Brand.

Packing:

6-ply kraft paper bags (The 3rd
ply being wet-proof asphalt paper),
approximately 50 kgs. net each.

Uses:

For architectural and decorative
purposes; manufacture of imitation
marble.



葉 臘 石

產地:

浙江

規格:

供參考

二氧化矽 66.96%

三氧化二鋁 26.06%

三氧化二鐵 0.48%

灼燒失量: 4.99%。

包裝:

竹簍, 每簍約 100 公斤淨重。

用途:

耐火材料; 殺蟲藥稀釋劑; 硬樹膠製品類如蓄電池外殼的填充劑; 雕刻藝術品等。

硫 磺

產地:

四川

規格:

硫 99.5% 以上

砷 0.02% 以下

硒 0.002% 以下

碲 0.002% 以下

包裝:

麻袋裝, 每袋淨重約 50 公斤。

用途:

製造硫酸, 硫化染料, 漂白劑, 殺蟲劑等及廣泛用於鋼鐵, 造紙, 橡膠, 化學及藥品等工業。

PYROPHYLLITE

Origin:

Chekiang.

Specifications: For reference.

SiO₂ 66.96%

Al₂O₃ 26.06%

Fe₂O₃ 0.48%

Loss on ignition: 4.99%

Packing:

In bamboo baskets, approximately 100 kgs. net each.

Uses:

Refractory material; as diluent in insecticides; as filler for hard rubber forms, such as battery boxes; carvings, etc.

S U L P H U R

Origin:

Szechuen.

Specifications:

S 99.5% min. As 0.02% max.

Se 0.002% max. Te 0.002% max.

Packing:

In gunny bags, approximately 50 kgs. net each.

Uses:

For manufacture of sulfuric acid, sulphur dyes, bleaching agent, insecticides, etc.; and extensively used in iron and steel, paper, rubber, chemical, and pharmaceutical industries.

滑 石 粉

產地:

海城、棲霞、陸川

規格:

產 地	參 考 規 格		
	氧化鎂	氧化矽	氧化鐵
海城滑石粉	30%以上	60%以上	0.3%以下
棲霞滑石粉	30%以上	60%以上	0.4%以下
陸川滑石粉	30%以上	60%以上	0.4%以下

細度: 200目或325目 通過率98%以上

包裝:

布袋, 每袋淨重25公斤,

用途:

造紙, 橡膠, 油漆, 肥皂等
工業用的填充劑: 藥劑, 殺蟲藥和
化粧品的摻合劑: 電瓷材料和滑潤
劑等。

TALC IN POWDER

Origin:

Haichen; Chihsia; Luchwan.

Specifications:

Origin	Specifications for reference		
	MgO	SiO ₂	Fe ₂ O ₃
Haichen	30% min.	60% min.	0.3% max.
Chihsia	30% min.	60% min.	0.4% max.
Luchwan	30% min.	60% min.	0.4% max.

Fineness: 98% min. passing 200 mesh or 325 mesh.

Packing:

In cotton cloth bags, approximately 25 kgs. net each.

Uses:

As filler in paper, rubber, paints and soap industries; as medium of medicine, insecticides and cosmetics; electric insulator and lubricants, etc.

3

4

5

6

7

8

9

10

生 蛭 石

產地:

東海

規格:

供參考

三氧化二鋁 17.4%
二氧化矽 41.2%
氧 化 鐵 0.2%
三氧化二鐵 19.8%
二氧化鈦 0.2%
氧 化 鎂 8.1%
氧 化 鈣 1.8%
一氧化二鉀 3.4%
一氧化二鋰 微量
灼 燒 失 量 3%

包裝:

舊麻袋裝，每袋淨重約 100 公
斤。

用途:

建築材料。具有保溫、隔熱、
隔音及減輕建築物負荷作用。

RAW VERMICULITE

Origin:

Tunghai.

Specifications: for reference

Al_2O_3 17.4%	SiO_2 41.2%
FeO 0.2%	Fe_2O_3 19.8%
TiO_2 0.2%	MgO 8.1%
CaO 1.8%	K_2O 3.4%
Li_2O trace.	Loss on ignition: 3%

Packing:

In used gunny bags, approxi-
mately 100 kgs. net each.

Uses:

As building material; for heat
insulation and acoustic plastic wall-
board, and light weight concrete.

雨 花 台 石

雨花台石色彩多樣花紋美麗，質地
透明溫潤，顆粒大小適中，貯以磁盤，
養以潔水，五彩繽紛賞心悅目，海內外
久矣視為珍品為最佳之案頭清供。

產地：

南京雨花台

規格：

甲級 精選

乙級 粗選

丙級 通貨

包裝：

甲級 內麻袋外木箱，每箱

淨重約 25 公斤，

乙級、丙級 新麻袋裝，每袋淨

重約 50 公斤，

用途：

放入插花瓷盆或玻璃魚缸內作
為點綴，以供觀賞，亦可作為節日
的餽贈禮品。

Yü-Hwa-Tai PEBBLES

Available in a great variety of colours, often variegated. Of fine grain and beautiful texture, these pebbles present a lustrous substance ranging from transparent or translucent to opaque, and handily sized. Put them in a porcelain bowl and fill it with clear water, and there before your eyes a most delightful pattern of a multi-coloured mass capable of infinite diversity in the arrangement. A real and novel addition to your table decoration.

Origin: Nanking, China.

Grades: A selected quality

B sorted quality

C average quality

Packing: Grade A in gunnybag - lined wooden cases " 25 kilos. net each.

Grade B } in new gunny bags "
Grade C } about 50 kilos. net each.

Uses: As added decoration to flower and goldfish bowls. Also as article for gift.

8

4

5

6

7

8

9

10

商 品 目 錄

雨花台石
生蛭石
滑石粉
葉臘石
硫磺
白水泥
石膏
重燒鎂砂
花崗石
大理石
磷石粉

磷石塊
熟煤
紅砂
瓷土
錫白(氧化錫)
硫酸渣
煉錫
石棉粉
生錫(硫化錫)
明礬
石棉

中國礦產公司

地址：北京寶輝寺街三號
電報掛號：北京 "CHIMINCORP"

中國礦產公司廣東省公司


地址：廣州西堤大馬路街二號
電報掛號：廣州 "CHIMINCORP"

中國礦產公司天津分公司


地址：天津河北南路永德里二號
電報掛號：天津 "CNMCTBO"

中國礦產公司上海辦事處

上海中山東一路十六號
電報掛號："MINERALS" SHANGHAI
一九五八年三月

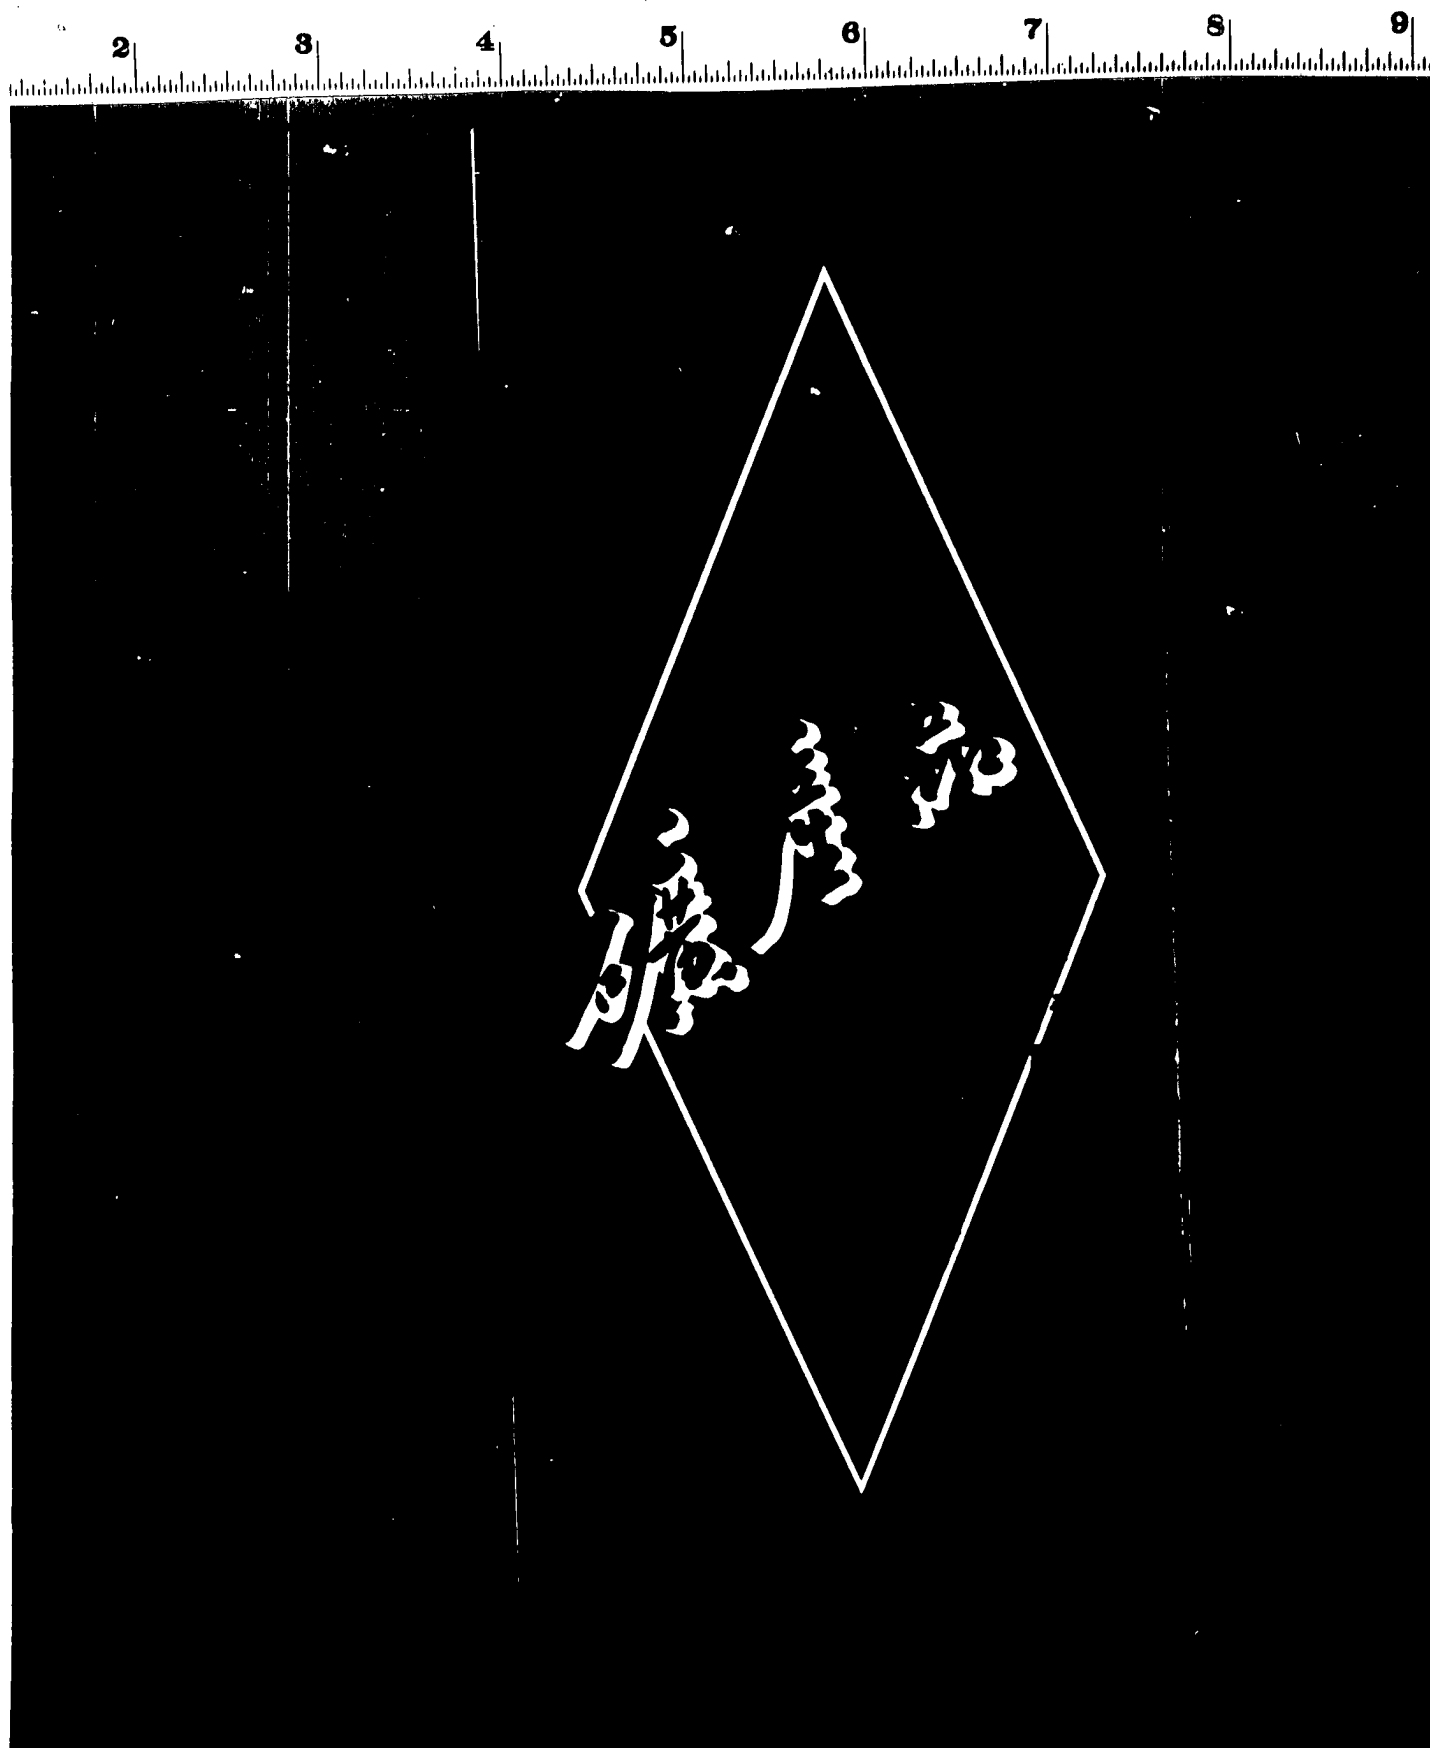

3681570




TRADE MARK

METALS


OLDERS

and

TYPE METALS



中國金冶公司天津分公司
CHINA GOLD AND METAL CO. LTD. TIENTSIN



GENERAL DESCRIPTION


There are many kinds and types of non-ferrous alloys under "Plum Flower" Brand, however this catalogue gives only a few items of our manufacturers' products for exportation. By the use of the finest virgin materials, coupled with modern installation and advanced technique, the chemical composition and mechanical properties of our products are fully guaranteed.

White Metals, whether Tin Base Babbitt or Lead Base Babbitt as listed in the following tables, the different types would meet various requirement of anti-friction bearing and lining purposes. Each type of the Babbitt Metal may be found its equivalent standard of industrially developed countries, such as ASTM, SAE, DIN, BSS, GOST.

Different types of Solders listed in the following pages covering Soft, Hard, and Silver Solders, would meet most requirement of soldering, while 20 different types of Printing Metals would satisfy all printing demands. Fusible Alloys, also known as Low Melting Alloys, are delivered according to internationally used types.


Among all other non-ferrous alloys, we supply three types of Phosphorus Copper which is a basic material for manufacture of Phosphorus Bronze.

Special orders with desired analysis falling within the lines mentioned above from our customers are appreciated. It will be produced under strict metallurgical control and rigid inspection, you can completely rely on our "Plum Flower" both for specification and performance.



TIN BASE BABBITT

Mark	Chemical Compositions (%)						Brinell Hardness	Melting Point C°	Proper Pouring Temperature C°
	Sn	Cu	Sb	Pb	Ni	Impurities (max.)			
OA1	90—92	4—5	4—5	—	—	0.5	28.6	225	440
OA2	88—90	3—4	7—8	—	—	0.5	28.3	238	431
OA3	82.3—84.3	7.8—8.8	7.9—8.9	—	—	0.65	34.4	239	491
OA4	72.5—77.5	2.5—3.5	11—13	9—11	—	0.85	29.6	185	360
OA5	62.5—67.5	1.5—2.5	14—16	17—19	—	0.85	29.6	185	349
OA6	81.5—84.5	5.5—6.5	10—12	—	—	0.55	30	241	400
OA7	87.6—89.2	3.5—4.0	7—8	—	0.3—0.4	0.55	28.4	238	430
OA8	82—86	6—8	8—10	—	—	0.3			
OA9	78—82	8—10	10—12	—	—	0.3			
OA10	67—73	4—6	12—14	11—13	—	0.3			



LEAD BASE BABBITT

Mark	Chemical Compositions (%)									Brinell Hardness	Melting Point C°	Proper Pouring Temperature C°
	Pb	Sb	Sn	Cu	Cd	As	Ni	Te	Impurities (max.)			
CA1	61—66	14—16	19—21	1—2	—	—	—	—	0.75	24.3	196	337
CA2	73—77	14—16	9—11	—	—	—	—	—	0.85	24.1	240	329
CA3	78.5—81.5	14—16	4.5—5.5	—	—	—	—	—	0.85	20.9	243	329
CA4	83.5—86.5	9—11	4.5—5.5	—	—	—	—	—	0.85	19.4	243	324
CA5	81.5—84.5	14—16	1.5—2.5	—	—	—	—	—	0.85	17	245	329
CA6	84—86	14—16	—	—	—	—	—	—	1.00	17	247	329
CA7	89—91	9—11	—	—	—	—	—	—	1.00	14.3	247	334
CA8	64—68.5	15—17	15—17	1.5—2	—	—	—	—	0.6	30	240	460
CA9	71.75—76.15	14—16	5—6	2.5—3	1.75—2.25	0.6—1.0	—	—	0.6	32	232	450
CA10	68.1—74	13—15	9—11	1.5—2	1.25—1.75	0.5—0.9	0.75—1.25	—	0.4	29	245	450
CA11	71.7—76.25	14—16	9—11	0.7—1.1	—	—	—	0.05—0.2	0.6	29	250	450
CA12	61.5—66.5	13—15	19—21	1.5—2.5	—	—	—	—	0.5			
CA13	70—76	14—16	9—12	1—2	—	—	—	—	0.5			




PRINTING METAL (TYPE METAL)

I

Mark	Chemical Compositions (%)			
	Pb	Sb	As	Impurities (max.)
SOA1	80.5—83	13.5—15	3.5—4.5	0.6
SOA2	79.5—83.3	14—16	2.7—4.5	0.6
SOA3	81.5—84.5	14—16	1.5—2.5	0.5
SOA4	88—89.5	9.5—10.5	1.0—1.5	0.5
SOA5	87—88.5	9.5—10.5	2.0—2.5	0.25
SOA6	88—89.5	9.5—10.5	1.0—1.5	0.2
SOA7	83.2—84.8	11—12	4.2—4.8	0.1


II

Mark	Chemical Compositions (%)			
	Pb	Sb	Sn	Impurities (max.)
SOA8	49—51	24—26	24—26	0.2
SOA9	83.25—84.25	11.25—12.25	3.5— 4.5	0.25
SOA10	82—83	12.5—13.5	4—5	0.25
SOA11	81.5—82.5	14.5—15.5	2.5— 3.5	0.25
SOA12	69—70	16.5—17.5	12.5—13.5	0.25
SOA13	84.5—85.5	11.5—12.5	2.5— 3.5	0.25
SOA14	73.5—74.5	17.5—18.5	7.5— 8.5	0.25
SOA15	78.5—79.5	15.5—16.5	4.5— 5.5	0.25
SOA16	82—83	12.5—13.5	4—5	0.25
SOA17	60.5—61.5	19.5—20.5	18.5—19.5	0.25
SOA18	54.5—55.4	29.5—30.5	14.5—15.5	0.25
SOA19	82—83	15.5—16.5	1.5— 2.5	0.5
SOA20	92.5—93.5	3.5— 4.5	2.5— 3.5	0.25



SOFT SOLDERS

Mark	Chemical Compositions (%)			
	Pb	Sn	Sb	Impurities (max.)
SP1	9.85—10.9	89—90	0.1—0.15	0.25
SP2	58—59.5	39—40	1.5—2.0	0.25
SP3	68—69.5	29—30	1.5—2.0	0.3
SP4	79.5—81	17—18	2.0—2.5	0.3
SP5	90—92	3—4	5—6	0.3
SP6	74—75	24—25	—	0.3
SP7	69—70	29—30	—	0.3
SP8	66—67	32—33	—	0.3
SP9	59—60	39—40	—	0.3
SP10	49—50	49—50	—	0.3
SP11	39—40	59—60	—	0.3
SP12	24—25	74—75	—	0.3
SP13	19—20	79—80	—	0.3




HARD SOLDERS

Mark	Chemical Compositions (%)		
	Zn	Cu	Impurities (max.)
HP1	44-48	52-56	0.6
HP2	62-66	34-38	0.6
HP3	50-54	46-50	0.6
HP4	57-58	41-42	0.6
HP5	54-55	44-45	0.6
HP6	48-49	50-51	0.6
HP7	45-46	53-54	0.6

SILVER SOLDERS

Mark	Chemical Compositions (%)			
	Ag	Cu	Zn	Impurities (max.)
SRP1	9.7-10.3	52-54	35.7-38.3	1.0
SRP2	11.7-12.3	35-37	50.7-53.3	1.0
SRP3	24.7-25.3	39-41	33.7-36.3	1.0
SRP4	44.5-45.5	29.5-30.5	24.0-26.0	0.5
SRP5	64.5-65.5	19.5-20.5	14-16	0.5
SRP6	69.5-70.5	25.5-26.5	3-5	0.5



FUSIBLE METALS

Mark	Chemical Compositions (%)				Melting Point C°
	Be	Pb	Sn	Cd	
FA1	50	25	12.5	12.5	60.5
FA2	50	26.7	13.3	10	70
FA3	50	25	12	13	72
FA4	50	30	20	—	92
FA5	50	25	25	—	94
FA6	50	31.25	18.75	—	

CHINA NATIONAL METALS IMPORT CORP.
TIENTSIN BRANCH

171 CHIEN SHEH ROAD, HO SHI DISTRICT,
TIENTSIN, CHINA
CABLE "CHIMETALS" TIENTSIN

LEAD-TIN ALLOYS FOR FOIL

Mark	Chemical Compositions (%)			Impurities (max.)
	Sn	Pb	Sb	
OSA1	82—85	12—15	1.75—3.25	
OSA2	10—15	85—90	—	Cu < 0.05
OSA3	3—8	88.9—95.1	1.9—3.1	Cu < 0.05

PHOSPHOR COPPER

Mark	Chemical Compositions (%)		
	P	Cu	Impurities (max.)
MM 8	8.5 — 10	90—91.5	0.4
MM 9	8.5 — 10	90—91.5	0.8
MM 11	12—15	85—88	1.0

CSL 13881570



Minerals

CHINA
NATIONAL MINERALS
CORPORATION
TIENTSIN BRANCH

LIST OF COMMODITIES:

Barite	Graphite in Flake
Ballstone	Calcined
Bentonite	Magnesite
Diatomaceous Earth	Magnesite
Dolomite	Gypsum
Dolomite in Powder	Marble (Yunnan Stone)
Feldspar	Artificial Marble (Terrazzo Tiles)
Flint (Lining Stone)	Marble Grains
Float Stone (Pumice)	Mica
Amorphous Graphite	Scrap Mica
Amorphous Graphite in Powder	Granite
Crystalline Graphite	Soapstone
	Garnet
	Talc in Lump
	Yellow Mineral Colors

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

TIENTSIN BRANCH OFFICE

No. 2, Yung Teh Li, Hopei South Road, Hsin Hwa Ward,
TIENTSIN, CHINA.

Cable Address: "CNMCTBO" TIENTSIN

重 晶 石

規格:

- (1) 硫酸鋇 97%以上
- (2) 硫酸鋇 95%以上
- (3) 硫酸鋇 90%以上

產地:

- (1) 河北
- (2) 山東

包裝:

散裝, 竹簍或草袋裝

用途:

鑽井泥漿、煉鋇、造紙、搪瓷、
油漆工業原料。

球 石

規格:

- (1) 直徑1-5吋
- (2) 直徑 $\frac{1}{2}$ 吋-1吋

產地:

長山島

包裝:

草袋或散裝

用途:

研磨材料及陶器原料。

BARITE

Specifications :

- (1) BaSO₄ 97% minimum.
- (2) BaSO₄ 95% minimum.
- (3) BaSO₄ 90% minimum.

Place of Origin :

- (1) Hopei.
- (2) Shantung.

Packing :

In bulk, in bamboo baskets or
straw bags.

Uses :

Oil-well drilling mud for smelting barium, filler materials for paper, enamels, paint industries

* * *

BALLSTONE

Specifications :

- (1) Diameter: 1-5 inches.
- (2) Diameter: $\frac{1}{2}$ - 1 inch.

Place of Origin :

Changshantao.

Packing :

In straw bags or in bulk.

Uses :

Abrasives and ceramics materials.

膨 潤 土

規格:

- (1) 白色塊狀
- (2) 110目-325目白色粉狀, 98%
通過率
- (3) 二氧化矽75%左右
三氧化二鋁15%左右
三氧化二鐵1.5%左右
氧化鎂2.8%左右
氧化鈣1.4%左右
氧化鈦0.8%左右

產地:

黑山

包裝:

塊狀草袋, 粉狀四層牛皮紙袋

用途:

石油及植物油過濾劑肥皂填充料
等。

BENTONITE

Specifications :

- (1) White lumps.
- (2) White powder 110-325
mesh, permeability 98%.
- (3) SiO_2 75% approximate.
 Al_2O_3 15% approximate.
 Fe_2O_3 1.5% approximate.
 MgO 2.8% approximate.
 CaO 1.4% approximate.
 TiO_2 0.8% approximate.

Place of Origin :

Heishan.

Packing :

In straw bags for lumps,
4-ply kraft paper bags for
powder.

Uses :

Used as an agent in filtering
floral oil and petroleum, filler for
making soap, etc.

矽藻土(硅藻土)

規格:

塊狀及粉狀兩種, 參攷成份:

- (1) 二氧化矽 73%以上
三氧化二鋁 17.64%以下
三氧化二鐵 0.48%以下
- (2) 二氧化矽 76.01%
三氧化二鋁 13.94%
三氧化二鐵 3.46%

產地:

營口、撫甸。

包裝:

布袋或麻袋裝。

用途:

保溫絕緣材料及過濾材料。

DIATOMACEOUS EARTH

Specifications:

Two kinds of lump and powder, compositions for reference:

- (1) SiO_2 73% minimum.
 Al_2O_3 17.64% maximum.
 Fe_2O_3 0.48% maximum.
- (2) SiO_2 76.01%
 Al_2O_3 13.94%
 Fe_2O_3 3.46%

Place of Origin:

Yingkou, Huatien.

Packing:

In cloth bags or gunny bags.

Uses:

Materials for heat-insulation and filtration.

3

4

5

6

7

8

9

白 雲 石

規格:

塊狀，
外皮成份
氧化鐵 22%左右
三氧化二鐵 0.5%以下
鐵鈣含量 58%左右
二氧化矽 0.1%

產地:

旅大

包裝:

散裝。

用途:

鹽基性耐火材料，製造陶器，絕緣瓷和搪瓷的溶劑，特種石灰和水泥的配料。

白 雲 灰

規格:

灰色及白色80目粉狀。
氧化鎂 26%以上
氧化鈣 50%以下

產地:

旅大

包裝:

四層牛皮紙袋

用途:

同白云石

DOLOMITE

Specifications :

In lumps.
Compositions for reference:
MgO 22% approximate.
Fe₂O₃ 0.5% maximum.
MgO + CaO 58% approximate.
SiO₂ 0.1%

Place of Origin :

Port Arthur and Dairen.

Packing :

In bulk.

Uses :

Materials for basic refractories, making ceramics, porcelain insulators, as medium of special kind of lime and cement.

* * *

DOLOMITE IN POWDER

Specifications :

80 mesh.
In powder.
Gray and white.
MgO 26% minimum.
CaO 50% maximum.

Place of Origin :

Dairen and Port Arthur.

Packing :

4-ply kraft paper bags.

Uses :

Similar to dolomite.



長 石

規格:

塊狀或粉狀。

參攷成份:

二氧化矽 63.75%

氧化鈉 1.32%

三氧化二鋁 21.44%

三氧化二鐵 0.17%

產地:

河北、吉林、

包裝:

散裝或草袋裝

用途:

製造陶瓷、玻璃等。

燧 石

規格:

(1) 8吋-17吋×7吋-7.5吋×4-5吋

(2) 6.5吋-17吋×6吋-7.5吋×3-4吋

產地:

豐潤

包裝:

散裝

用途:

供作球磨機襯裡及陶瓷搪瓷原料等。

FELDSPAR

Specifications :

In lump or powder compositions for reference:

SiO₂ 63.75%

Na₂O 1.32%

Al₂O₃ 21.44%

Fe₂O₃ 0.17%

Place of Origin :

Hopei, Kirin.

Packing :

In bulk or in straw bags.

Uses :

Manufacture of ceramics, porcelain, glasses, etc.

* * *

FLINT (LINING STONE)

Specifications :

(1) 8"-17"×7"-7.5"×4"-5"

(2) 6.5"-17"×6"-7.5"×3"-4"

Place of Origin :

Fengjun.

Packing :

In bulk.

Uses :

Manufacturing lining stone for ball mill, materials for ceramics, porcelain, enamel, etc.

浮 石

規格:

參攷成份:
二氧化矽 65.4%
三氧化二鋁 14.76%
三氧化二鐵 5.94%
比 重 2.47

產地:

吉林

包裝:

散裝

用途:

用於化學工業上的催化劑。

無定形石墨

規格:

- (1) 固定碳 87%以上
- (2) 固定碳 84%以上
- (3) 固定碳 80%以上
- (4) 固定碳 60%以上

產地:

湖南、吉林

包裝:

雙層草袋或雙層舊麻袋。

用途:

用以製造防銹塗料、電極、滑潤劑、鉛筆等。

FLOAT STONE (PUMICE)

Specifications :

Compositions for reference:

SiO₂ 65.4%

Al₂O₃ 14.76%

Fe₂O₃ 5.94%

Specific gravity 2.47

Place of Origin :

Kirin

Packing :

In bulk.

Uses :

Accelerators for chemical industries.

* * *

AMORPHOUS GRAPHITE

Specifications :

- (1) Fixed carbon 87% minimum
- (2) Fixed carbon 84% minimum
- (3) Fixed carbon 80% minimum
- (4) Fixed carbon 60% minimum

Place of Origin :

Hunan and Kirin.

Packing :

In double straw bags or double old gunny bags.

Uses :

For making rust-proof paints, electrodes, lubricants, pencils, etc.

無定形石墨粉

規格:

固定碳 87% 以上
固定碳 80% 以上
細度: 200目通過率98%以上
200目通過率95%以上

產地:

湖南、吉林

包裝:

外層麻袋、內層布袋

用途:

與無定形石墨同。

結晶石墨

規格:

固定碳85%以上

產地:

內蒙、福建

包裝:

麻袋或散裝

用途:

用於製造發電機的電刷、電阻器、鉛筆等。

AMORPHOUS GRAPHITE IN POWDER

Specifications :

Fixed carbon 87% minimum.
Fixed carbon 80% minimum.
Fineness: 200 mesh, permeability 98% up.
200 mesh, permeability 95% up.

Place of Origin :

Hunan and Kirin.

Packing :

In outer gunny bags and inner bags of cloth.

Uses :

Similar to amorphous graphite.

* * *

CRYSTALLINE GRAPHITE

Specifications :

Fixed carbon 85% minimum.

Place of Origin :

Inner Mongolia and Fukien.

Packing :

In gunny bags or in bulk.

Uses :

For making electric generator's brushes, electric resistors, pencils, etc.

8

4

5

6

7

8

9

1

鱗片石墨

規格:

- (1) 固定碳 91-95%
- (2) 固定碳 90-94%
- (3) 固定碳 82-88%
- (4) 固定碳 72-80%

產地:

南寧、山西、陝西、內蒙

包裝: 按照上列規格項目包裝如下:

- (1) 外層蔴袋, 內層三層牛皮紙袋
，每袋淨重約25公斤
- (2) (3)(4) 四層牛皮紙袋, 每袋淨
重約20公斤

用途:

用於製造各種冶金坩堝, 電阻器
，發電機的電刷等。

GRAPHITE IN FLAKE

Specifications :

- (1) Fixed carbon 91-95%
- (2) Fixed carbon 90-94%
- (3) Fixed carbon 82-88%
- (4) Fixed carbon 72-80%

Place of Origin :

Nanshu, Shansi, Shensi, and
Inner Mongolia.

Packing :

According to the items of
the specification, various pack-
ings are as follows:

- (1) In outer gunny bags
and inner bags of three-ply
kraft paper bags of about 25
kilograms net each.
- (2) (3) And (4) In four-ply
kraft paper bags of about 20
kilograms net each.

Uses :

For making various kinds
of metallurgical crucible, electric
resistors, generator's brushes,
etc.

輕 燒 鎂

規格:

- (1) 氧化鎂 88% 以上
- (2) 氧化鎂 85% 以上

產地:

遼寧

包裝:

麻袋或紙袋

用途:

主要用於膠凝材料工業及其制品
。如含鎂水泥、金剛砂膠結物、絕熱
和隔音材料建築材料等。

CALCINED MAGNESITE

Specifications :

- (1) MgO 88% minimum.
- (2) MgO 85% minimum.

Place of Origin :

Liaoning.

Packing :

In gunny bags or paper
bags.

Uses :

Principally used for con-
crete industries and its manu-
facturers, such as magnesium
cement, emery concrete, he-
at-insulation sound-proof, buil-
ding materials, etc.

8 4 5 6 7 8 9 10

原 鎂 石

規格:

氧化鎂44%以上

產地:

遼寧

包裝:

散裝

用途:

燒制重燒菱鎂礦、輕燒菱鎂礦、
水泥以及提煉金屬鎂原料。

石 膏

規格:

硫酸鈣包括結晶水

(1) 98%以上

(2) 97%以上

(3) 95%以上

(4) 90%以上

產地:

平陸、應城、北海、山西

包裝:

散裝或麻袋裝

用途:

建築、雕塑材料、醫藥、肥田粉、
制豆腐等。

MAGNESITE

Specifications :

MgO 44% minimum.

Place of Origin :

Liaoning.

Packing :

In bulk.

Uses :

Materials for dead burned
magnesite, calcined magnesite,
and smelting into metallic mag-
nesium.

* * *

GYP SUM

Specifications :

(1) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 98% minimum

(2) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 97% minimum

(3) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 95% minimum

(4) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 90% minimum

Place of Origin :

Pinglu, Yingchen, Pekhoi
and Shansi.

Packing :

In bulk or gunny bags.

Uses :

For building, sculptural ma-
terials, medicines, fertilizers,
bean curd, etc.

3

4

5

6

7

8

9

10

大理石(雲石)

規格:

1. 原礦石

2. 未磨光及磨光石板

花紋顏色繁多, 質地細, 經久耐用, 磨工細, 光度強, 可按照指定尺寸供應, 並可接受特殊式樣的定貨。

產地:

中國各地

包裝:

1. 散裝

2. 木條箱裝

用途:

建築、裝飾及電氣絕緣等用。

MARBLE (YUNNAN STONE)

Specifications :

(1) Raw material

(2) Polished and unpolished slabs of numerous patterns and colours exceedingly fine structure and durability; delicately polished with high brilliance available with dimensions as required; orders with special forms acceptable.

Place of Origin :

All places of China.

Packing :

(1) In bulk.

(2) In wooden crate.

Uses :

As building, decorative and electrical Insulating Materials.

水磨石(人造大理石)

規格:

- (A) 1呎×1呎×4/8吋-5/8吋
- (B) 按照買方需要接受各種尺寸顏色花樣訂貨。

產地:

北京

包裝:

木條箱或用草繩捆紮

用途:

建築材料

大理石米

規格:

- 粒度: 一英分左右
- 顏色: 淺綠、淺紅、黃色、白色等共十餘種

產地:

北京、遼寧

包裝:

麻袋

用途:

製造水磨石及商品櫥窗襯托裝飾之用。

ARTIFICIAL MARBLES (TERRAZZO TILES)

Specifications:

- (A) 1' × 1' × 4/8" - 5/8"
- (B) According to the requirement of buyer, the orders for various sizes, colours and patterns of the said commodity can be accepted.

Place of Origin:

Peking.

Packing:

In wooden crates or bound with straw ropes.

Uses:

Building materials.

* * *

MARBLE GRAINS

Specifications:

- Granulation: 1/8" approximate.
- Colours: Light green, light red, yellow, white etc.
- More than ten kinds.

Place of Origin:


Peking, Liaoning.

Packing:

In gunny bags.

Uses:

Manufacture of artificial marble (terrazzo tiles) and decorations of show window.



雲 母

規格:

- No. 4
6—10平方吋
- No. 5
3—6平方吋
- No. 6
1—2平方吋

產地:

內蒙

包裝:

木箱

用途:

電器絕緣材料。

雲 母 碎 片

規格:

碎片

產地:

河北

包裝:

麻袋

用途:

供制防潮、防腐、絕緣及建築材料
和供制填充材料。

M I C A

Specifications :

- No. 4
6—10 Square inches.
- No. 5
3—6 Square inches.
- No. 6
1—2 Square inches.

Place of Origin :

Inner Mongolia.

Packing :

In wooden cases.

Uses :

Materials for electrical insulation.

* * *

SCRAP MICA

Specifications :

In scraps.

Place of Origin :

Hopei.

Packing :

In gunny bags.

Uses :

Material for moisture-proof, putrescence-proof, insulation and used as building material and filler.

花 崗 石

規格:

1. 原礦石

2. 未磨光及磨光板

花樣顏色繁多，硬度高，經久耐用，磨工細，光度強，可接受各種尺寸的定貨。

產地:

中國各地

包裝:

(1) 散裝

(2) 木條箱裝

用途:

建築材料及紀念碑裝飾物等。

GRANITE

Specifications :

- (1) Raw materials.
- (2) Unpolished and polished slabs of numerous patterns and colours, extreme hardness and durability; delicately polished with high brilliance; orders with various sizes acceptable.

Place of Origin :

All places of China.

Packing :

- (1) In bulk.
- (2) In wooden crate.

Uses :

Building materials, monuments, decorative ware, etc.

皂 石

規格: 參考樣品
產地: 中國東北
包裝: 草袋或散裝
用途: 農藥及造紙填料

石 榴 子 石

規格: (1) 原礦
(2) 加工小粒:
70目, 80目, 160目
產地: 邢台
包裝: 麻袋或麻袋內加白布袋
用途: 制研磨材料

SOAPSTONE

Specifications :
Refer to samples.
Place of Origin :
North-East, China.
Packing :
Straw bags or in bulk.

Uses :
Fillers of Agricultural medi-
cine and paper.

GARNET

Specifications :
(1) Crude material.
(2) Worked grains:
70 mesh, 80 mesh, 160
mesh.
Place of Origin :
Hsingtai.
Packing :
In gunny bags or in gunny
bags with an additional inner
white cloth bags.

Uses :
Manufacture of abrasives.

滑 石 塊

規格:

參考成份——

- (1) 二氧化矽 60%以上 ✓
氧化鎂 30%以上 ✓
- (2) 二氧化矽 20%左右 ✓
氧化鎂 15%左右 ✓

產地:

- (1) 海城、寬甸、陰川、棲霞、桓
縣、遼林 50%
- (2) 京西 6/21

包裝:

草袋或散裝

用途:

造紙、橡膠、油漆、肥皂工業的
填充劑、藥劑、殺蟲藥、和化粧
品的摻合劑、電瓷材料和滑潤劑
等。

FOB 6-0-0

TALC IN LUMP

Specifications :

Compositions for reference
as follows:

- (1) SiO_2 60% minimum.
MgO 30% minimum.
- (2) SiO_2 20% approximate.
MgO 15% approximate.

Place of Origin :

- (1) Haicheng, Kuantien, .
Luchuen, Chihsia,
Yehhsien and Yaolin
- (2) Chinghsi.

Packing :

In straw bags or in bulk.

Uses :

Filler of paper, rubber, paint,
soap industries, as medium of
medicines, insecticides, toilet and
electric insulator, lubricants, etc.

3

4

5

6

7

8

9

黄 色 土

規格:

塊狀。

三氧化二鐵 30%以上

二氧化矽 34%左右

三氧化二鋁 15%左右

產地:

訥河

包裝:

麻袋

用途:

建築塗料、油漆顏料等。

YELLOW MINERAL COLORS

Specifications :

In lumps.

Fe_2O_3 30% minimum.

SiO_2 34% approximate.

Al_2O_3 15% approximate.

Place of Origin :

Noho.

Packing :

In gunny bags.

Uses :

Manufacture of building
paints, lacquer, pigment, etc.

3

4

5

6

7

8

9

商 品 目 錄

黃 色 土	鱗 片 石 墨
滑 石 塊	無 定 形 石 墨 粉
皂 石	結 晶 石 墨
石 榴 子 石	浮 石
花 崗 石	無 定 形 石 墨
雲 母	長 石
雲 母 碎 片	燧 石
水 磨 石 (人 造 大 理 石)	白 雲 石
大 理 石 米	白 雲 灰
大 理 石 (雲 石)	砂 藻 土 (矽 藻 土)
原 鎂 石	膨 潤 土
石 膏	重 晶 石
輕 燒 鎂	球 石

中 國 礦 產 公 司 天 津 分 公 司

天 津 市 河 北 南 路 永 德 里 2 號
電 報 掛 號 "CNMCTBO" TIENTSIN



FERRO- ALLOYS

CSLT 3681570



中國五金進口公司天津分公司
CHINA NATIONAL METALS IMPORT CORPORATION
TIENTSIN BRANCH

IMPORTERS & EXPORTERS OF METALLURGICAL PRODUCTS

FERRO - SILICON

Mark	Chemical Compositions (%)				
	Si min.	Mn max.	Cr max.	P max.	S max.
75%Si	75—80	0.7	0.5	0.05	0.04
45%Si	40—47	0.8	0.5	0.05	0.04

MEDIUM CARBON**FERRO - MANGANESE**

Mark	Chemical Compositions (%)				
	Mn min.	C max.	Si max.	P max.	S max.
Mn1	80.0	1.0	2.0	0.30	0.03
Mn2	80.0	1.5	2.5	0.30	0.03

HIGH CARBON**FERRO - MANGANESE**

Mark	Chemical Compositions (%)				
	Mn min.	C max.	Si max.	P max.	S max.
Mn3	78.0	7.0	2.0	0.33	0.03
Mn4	76.0	7.0	2.0	0.38	0.03
Mn5	71—75	7.0	2.0	0.45	0.03
Mn6	65—70	7.0	2.0	0.45	0.03

SILICON - MANGANESE

Mark	Chemical Compositions (%)			
	Si min.	Mn min.	C max.	P max.
Si Mn 20	20.0	65.0	1.0	0.2
Si Mn 17	17.0	65.0	1.75	0.2
Si Mn 14	14.0	60.0	2.5	0.3

FERRO - MOLYBDENUM

Mark	Chemical Compositions (%)							
	M min.	Si max.	S max.	P max.	C max.	Cu max.	Sb	Sn
MO 1	55.0	1.0	0.10	0.10	0.10	0.8	0.05	0.05
MO 2	55.0	1.5	0.15	0.15	0.15	1.5	0.08	0.08
MO 3	55.0	2.0	0.20	0.20	0.20	2.5	0.10	0.10

FERRO - TUNGSTEN

Mark	Chemical Compositions (%)								
	W min.	Mn max.	Cu max.	S max.	P max.	C max.	Si max.	As max.	Sn
W 1	70.0	0.2	0.15	0.08	0.04	0.2	0.4	0.05	0.10
W 2	70.0	0.4	0.20	0.10	0.05	0.7	1.0	0.08	0.15
W 3	65.0	0.5	0.30	0.20	0.10	0.8	1.5	0.08	0.25

CSLT 3681570

SILICON METAL

Mark	Chemical Compositions (%)				
	Si	Fe max.	Al max.	Ca max.	Fe+Al+Ca max.
S M 0	99	0.3	0.5	0.5	1.00
S M 1	98	0.7	0.8	0.5	2.00
S M 2	97	1.0	1.2	0.8	3.00
S M 3	95.5	1.5	1.5	1.5	4.00

CALCIUM SILICON

Mark	Chemical Composition (%)		
	Ca	Si	Ca+Si
Ca Si 1	28—31	58—63	> 90

CHINA NATIONAL METALS IMPORT CORP.
TIENTSIN BRANCH

171, Chien Sheh Road, Ho Shi District,
Tientsin, China.

Cable: "CHIMETALS" Tientsin





CONTENT

Cement	Scrap Crystal
Anthracite (A)	Quartz
Anthracite (B)	Quartz Powder
Bituminous Coal	Silicious Sand
Coke	Arsenic Red Lump
Foundry Pig Iron	Arsenic Trioxide
Iron Ore (Low Percentage)	Realgar
Ilmenite	Orpiment
Pyrite	Gypsum
Pyrolusite	Plaster of Paris
Manganese Powder (A)	Limestone
Manganese Powder (B)	Hydrated Lime Powder
Amorphous Graphite	Lime in Lumps
Amorphous Graphite Powder	Stone Powder
Paryte	Stone Grains
Baryte in Powder	Sand
Feldspar	Granite
Feldspar in Powder	Whetstone
Calcite	Limestone Selected.
Calcite in Powder	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Cement

內 容

水 泥
無烟煤(一)
無烟煤(二)
烟 煤
焦 炭
铸 造 生 鉄
低 度 鉄 砂
鉄 鉄 礦
黄 鉄 礦
軟 錳 砂
軟 錳 粉(一)
軟 錳 粉(二)
無 定 形 石 墨
無 定 形 石 墨 粉
重 晶 石
重 晶 石 粉
長 石
長 石 粉
方 解 石
方 解 石 粉

溶 煉 石 英
石 英 块
石 英 粉
玻 璃 砂
紅 信 石
白 信 石 粉
雄 黄
雌 黄
石 膏
熟 石 膏 粉
石 灰 石
熟 石 灰 粉
圈 灰(生 石 灰)
石 粉
石 米
海 沙
麻 石 仔
刀 石
石 山 石

CEMENT

(Five Rams Brand)

Specifications: Ordinary Portland Cement, conforming to BSS
12/1947.

Packing: In 6-ply craft-paper bags of 50 kgs or 45 kgs
net each, with 3% of spare 3-ply paper bags.

Uses: Building and other constructional materials.

Origin: Canton (Manufactured by Kwangchow Cement
Works).

NOTE:

水 泥

Anthracite

水 泥

(五 羊 牌)

規 格：普通波特蘭水泥，符合英國 1947 年 12 月的規格標準。

包 裝：六層牛皮紙袋裝，每袋淨重 50 或 45 公斤，另附 3 %
3 層空紙袋。

用 途：建築材料。

產 地：廣州(廣州水泥廠)。

記 事：

ANTHRCITE

1. Mei-Hsien Dust Coal (Anthracite)

Specification: C: 80-84%
H₂O: 6%
Ash: 8-12%
V. M. : 4-6%
S: 1% approx.
Heat value 7000/7300 cal/gm.

2. Fu-Kuo Dust Coal (Anthracite)

Specification: C: 62-73%
H₂O: 6%
Ash: 18-22% approx.
V. M. : 9-13%
S: 1% approx.
Heat value: 6800/7200 cal/gm.

Packing: In bulk.

Uses: For general fuels and raw materials for chemical industries, etc.

NOTE:

煤

Anthracite

無 烟 煤ANTHRACITE

1. 梅县白粉煤。

規 格：固定炭	80—84%
水份	6 %
灰份	8—12%
揮发物	4—6 %
硫	1 %左右
发热量	7000—7300卡/克

2. 富国白粉煤

規 格：固定炭	62—73%
水份	6 %
灰份	18—22%左右
揮发物	9—13%
硫	1 %左右
发热量	6800—7200卡/克

包 裝：散裝
用 途：作燃料及原料煤等

記 事：

3. Loong-yen Lump Coal (Anthracite)

Specifications:	C:	87%
	H ₂ O:	6% max.
	Ash:	4%
	V. M:	3%
	S:	0.6%
	Heat value:	7,700 Cal/gm.

4. Lo-cheng Lump Coal (Anthracite)

Specifications:	C:	73%
	H ₂ O:	5% max.
	Ash:	18% approx.
	V. M:	6%
	S:	4% approx
	Heat Value:	6,880 Cal/gm.

Packing: In bulk.

Uses: For general fuel and raw materials for chemical industries, etc.

NOTE:

無烟煤

無烟煤

3. 龍巖無烟塊煤

規 格：固定炭	87%
水份	6%以下
灰份	4%
揮發物	3%
硫	0.6%
發熱量	7,700卡/克

4. 牙城無烟塊煤

規 格：固定炭	73%
水份	5%以下
灰份	18%左右
揮發物	6%
硫	4%左右
發熱量	6,880卡/克

包 裝：散裝。

用 途：作燃料及原料煤等。

記 事：

Bituminous Coal

BITUMINOUS COAL

1. Ta-tung Lump Coal (Bituminous)

Specifications: C:	58-64%
H ₂ O:	5% max.
Ash:	9% max.
V. M.:	27-31%
S:	1% max.
Heat Value:	7,500 cal/gm

2. Fu-shun Lump Coal (Bituminous)

Specifications: C:	45% approx.
H ₂ O:	5% approx.
Ash:	10% approx.
V. M.:	36-46%
S:	1%
Heat Value:	6,500 cal/gm

Packing: In bulk.

Uses: For general fuel and raw materials for chemical industries, etc.

NOTE:

烟 煤

烟 煤

1. 大同塊煤
- | | |
|---------|----------|
| 規 格：固定炭 | 58-64% |
| 水份 | 5%以下 |
| 灰份 | 9%以下 |
| 揮发物 | 27-31% |
| 硫 | 1%以下 |
| 發热量 | 7,500卡/克 |
2. 柳順塊煤
- | | |
|---------|----------|
| 規 格：固定炭 | 45%左右 |
| 水份 | 5%左右 |
| 灰份 | 10%左右 |
| 揮发物 | 36-46% |
| 硫 | 1% |
| 發热量 | 6,500卡/克 |

包 裝：散裝。
用 途：作燃料及原料煤等。

記 事：

Coke

COKE

1. Newmas Coke.

Specification: C: 85%
H₂O: 5%
Ash: 8%
V. M.: 3%
S: 1%
Heat value: 7500 Cal/gm.

2. Chun-Li Coke.

Specification: C: 81%
H₂O: 5%
Ash: 11%
V. M.: 3-4%
S: 1%
Heat value: 7250/7500 Cal/gm.

Packing: In dulk.
Uses: Foundry.

NOTE:

焦炭

Foundry Pig iron

焦 炭FOUNDRY PIG IRON

1. 牛馬司焦炭

規 格：固定炭	85%
水份	5%
灰份	8%
揮發物	3%
硫	1%
發熱量	7500卡/克

2. 群力焦炭

規 格：固定炭	81%
水份	5%
灰份	11%
揮發物	3—4%
硫	1%
發熱量	7250—7500卡/克

包 裝：袋裝或旧麻袋
用 途：冶金，鑄鐵

記 事：

Specifications:

(1) Si	2.76—3.25%	Mn	0.5—1.2%
P	0.3% max.	S	0.03% max.
(2) Si	2.26—2.75%	Mn	0.5—1.2%
P	0.3% max.	S	0.03% max.
(3) Si	1.76—2.25%	Mn	0.5—1.2%
P	0.3% max.	S	0.04% max.
(4) Si	1.25—1.75%	Mn	0.5—1.2%
P	0.3% max.	S	0.05--max.

Packing: In bulk.

Uses: Foundry machines and parts, etc.

Origin: An Shan, Kwangtung, Kwangsi, Fukien, etc.

NOTE:

鑄造生鐵

鑄造生鐵

規 格：

- | | |
|----------------|-------------|
| ①含矽2.76—3.25%； | 含錳0.5—1.2%； |
| 含磷0.3%以下； | 含硫0.03%以下。 |
| ②含矽2.26—2.75%； | 含錳0.5—1.2%； |
| 含磷0.3%以下； | 含硫0.03%以下。 |
| ③含矽1.76—2.25%； | 含錳0.5—1.2%； |
| 含磷0.3%以下； | 含硫0.03%以下。 |
| ④含矽1.25—1.75%； | 含錳0.5—1.2%； |
| 含磷0.3%以下； | 含硫0.03%以下。 |

包 裝：散裝。

用 途：鑄造各種機件等。

產 地：鞍山、廣東、廣西、福建等。

記 事：

Iron Ore

IRON ORE
(LOW PERCENTAGE)

Specifications: Fe about 50%

Packing: In bulk.

Uses: Raw materials for steel or cement industries.

Origin: Kwangtung.

NOTE:



低度鉄砂

低 度 鉄 砂

規 格：含鉄50%左右。

包 装：散装。

用 途：作鉄礦砂用及水泥配料。

產 地：廣東。

記 事：

Ilmenite

ILMENITE

Specifications: TiO_2 42% min., Fe 48% max.

Packing: In gunny bags.

Uses: Materials for paint and concentrated titanium, etc.

Origin: Kwangtung.

NOTE:



鉄鉄礦

Pyrite

鉄 鐵 礦

PYRITE

規 格：含二氧化鉄 42%以上，
含鉄 48%以下。

Specifications: S 40% approx., As 0.6%,

P 1%, Fe 41.5%.

包 装：麻包裝。

Packing: In bulk.

用 途：顏料油漆，制高純金屬鉄等。

Uses: Raw materials for manufacturing sulphur, sulphuric acid and for steel industry.

産 地：廣東。

Origin: Kwangtung, Hunan etc.

記 事：

NOTE:

黄铁矿

Pyrolusite

黄 铁 矿

PYROLUSITE

规格：含硫40%左右，含砷0.6%，

含磷 1%， 含铁41.5%。

包 装：散装。

用 途：为制造硫磺及硫酸的重要原料，炼铁。

产 地：广东、湖南等。

记 事：

Specifications: (1) MnO_2 80% min.

(2) MnO_2 75% min.

(3) MnO_2 70% min.

(4) MnO_2 65% min.

Packing: In bulk or in straw bags.

Uses: For steel industries. After being ground, for manufacture of dry batteries, raw materials for manganese compounds and matches, driers for paints and varnishes, colouring agent in ceramics and as a decolorizer in glass-making, etc.

Origin: Kwangsi, Hunan, Kwangtung.

NOTE:

軟錳砂

軟 錳 砂

規 格：①含二氧化錳80%以上。
②含二氧化錳75%以上。
③含二氧化錳70%以上。
④含二氧化錳65%以上。

包 裝：散裝或草袋裝。

用 途：煉鋼的主要原料。磨粉後適用於製造電池、錳化合物和火柴、并可做油漆乾燥劑、陶瓷和玻璃染色劑等。

產 地：廣西、湖南、廣東。

記 事：

Manganese Powder(A)

MANGANESE POWDER

Pyrolusite in Powder

Manganese Dioxide in Powder

Specifications & Uses:-

(1) Serial No. 101, A101, AA101, 102.

MnO₂ 70% min.

90% up through 50 mesh.

For manufacture of dry batteries.

(2) Serial No. 103.

MnO₂ 75% min., Fe 3% Max.

90% up through 50 or 80 or 120 mesh.

For manufacture of dry batteries, matches, driers for paints and varnishes, colouring agent in ceramics, enamels and as a decolorizer in glass making, etc.

Packing: In gunny bags with outer straw bags or in double second-hand gunny bags or in 3-ply craft-paper bags with outer gunny bags at seller's option.

NOTE:

軟錳粉(甲)

軟 錳 粉

規 格：

- (1) 商品編號：101，A101，AA101，102。含二氧化錳
70%以上。

50目，通過率佔90%以上。

用 途：製造乾電池。

- (2) 商品編號：103。

含二氧化錳75%以上，鐵3%以下

50目80目或120目，通過率90%以上

用 途：製造乾電池，火柴，油漆快乾劑，及制陶瓷，搪
磁，玻璃等用。

包 庄：用麻袋在外加草袋，或雙層舊麻袋，或三層紙袋外
加麻袋照我方決定。

記 事：

Manganese Powder (B)

MANGANESE POWDER

Pyrolusite in Powder

Manganese Dioxide in Powder

Specifications & Uses:-

- (3) Serial No. 104.

MnO₂ 70% min.

90% up through 80 or 120 mesh.

For manufacture of matches, driers for paints and varnishes, colouring agent in ceramics, and as a decolourizer in glass making, etc

- (4) Serial No. 105.

MnO₂ 80% min., Fe 3% max.

Fineness: 90% up through 50 or 80 or 120 mesh.

Uses: Similar to Serial No. 103.

Packing: same as above.

NOTE:

軟錳粉(乙)

軟 錳 粉

規格及用途：

(3) 商品編號104

含二氧化錳70%以上

80目、或120目、通過率90%以上。

用途：制連火柴，油漆快乾劑，及制陶瓷，搪磁、玻璃等用。

(4) 商品編號105。

含二氧化錳80%以上，鐵3%以下

50目，80目或120目通過率90%以上。

用途：與編號103同。

包裝：同上

記 事：

Amorphous Graphite

AMORPHOUS GRAPHITE

Specifications:

(1) Fixed carbon 80% min.


(2) Fixed carbon 87% min.

Packing: In double second-hand straw bags or in double second-hand gunny bags or in 3-ply craft paper bags with outer gunny bags at seller's option.

Uses: For making rust-proof paints, electrodes, lubricants, pencils and as substitute for anthracite, etc.

Origin: Human.

NOTE:



石 墨

Amorphous Graphite Powder

無 定 形 石 墨

AMORPHOUS GRAPHITE POWDER

規 格：(1)含固定炭 80%以上。

Specifications:

- (1) Fixed carbon 80% min.
Fineness: 95% up through 200 mesh.
- (2) Fixed carbon 87% min.
Fineness: 95% up through 200 mesh.

(2)含固定炭 87%以上。

包 裝：用雙層舊草袋，或雙層舊麻袋，或三層牛皮紙袋裝
，外加單層麻袋，由賣方決定。

Packing: in cloth bags with outer gunny bags or in 3-ply craft paper bags with outer gunny bags at seller's option.

用 途：用以製造防銹塗料，電極，滑潤劑，鉛筆及無煙煤

Uses: For making rust-proof paints, electrodes, lubricants, pencils and as substitute for anthracite, etc.

代用品等。

Origin: Hunan.

產 地：湖南。

NOTE:

記 事：

石墨粉

Baryte

無定形石墨粉

BARYTE

規格：(1)含固定炭 80%以上。

200細目，通過率佔95%以上。

(2)含固定炭 87%以上。

200細目，通過率佔95%以上。

包裝：用布袋外加麻袋，或三層牛皮紙袋外加麻袋，由賣方決定。

用途：用以製造防銹塗料，電極，滑潤劑，鉛筆及無煙煤代用品等。

產地：湖南。

記 事：

Specifications: Ba SO₄ 90% min to 95% min.

In lumps of white, grey, pink and brown colours.

Packing: In bulk or packed in bamboo baskets or straw bags.

Uses: As oil-well drilling muds, for smelting barium, manufacture of barium chemicals; as filler materials for paper, rubber, glass, enamel, paint industries.

Origin: Hunan, Kwangsi, Kwangtung, Chekiang, Hopeh, Shantung, etc.

NOTE:

重晶石

重晶石

規格：含硫酸根90%以上至95%以上。塊狀，有白色、灰色、淡紅色、褐黃色多種。

包裝：散裝、竹篾或草包裝。

用途：鑽井泥漿、煉鋼或製造顏料、造紙、橡膠、玻璃、搪瓷、油漆等工業原料等。

產地：湖南、廣西、廣東、浙江、河北、山東等。

記事：

Baryte in Powder.

BARYTE IN POWDER

Specifications: BaSO_4 95% min.

200 or 325 mesh, 93% through.

Packing: In cloth bags of about 50 kilos net each.

Uses. Similar to Baryte.

Origin: Chekiang, Kwangsi, Kwangtung, Hunan, etc.

NOTE:



重晶石粉

重 晶 石 粉

規 格：含硫酸鋁 95%以上。

細度 200 目或 325 目，98 %通過。

包 裝：布袋，每袋淨重約 50 公斤。

用 途：與重晶石同。

產 地：浙江·廣西·廣東·湖南等。

記 事：

Feldspar

FELDSPAR

Specifications: Reference analysis:-

K₂O 11.92%

Na₂O 3.86%

SiO₂ 64.83%

Fe₂O₃ 0.20%

Al₂O₃ 19.15%

Packing: (1) In bulk.

(2) In straw bags, about 100 kgs net each.

Uses: Manufacture of ceramics, porcelains and glasses, etc.

Origin: Hunan.

NOTE:

長 石

長 石

規 格：參攷成份：-

氧化鉀 11.92%

氧化鈉 3.86%

二氧化矽 64.83%

三氧化二鐵 0.20%

三氧化二鋁 19.15%

包 裝：①散裝。

②草袋裝，每袋淨重約100公斤。

用 途：製造陶瓷、玻璃等。

產 地：湖南。

記 事：

Feldspar In Powder

FELDSPAR IN POWDER

Specifications: Reference analysis: Similar to Feldspar.

Fineness: about 100 mesh.

Packing: In paper bags with outer gunny bags or in paper lined gunny bags.

Uses: Similar to Feldspar.

Origin: Hunan.

NOTE:



長石粉

長石粉

規格：參攷成份與長石同。

細度約100目。

包裝：麻袋內紙袋或襯紙。

用途：與長石同。

產地：湖南。

記事：

Calcite

CALCITE


Specifications: CaCO_3 99% min.

Packing: In bulk.

Uses: Building materials and as flux for metal smelting, etc.

Origin: Kiangsi (Ping-Hsiang), Kwangsi (Liu-chow), Hopeh, Shantung, etc.

NOTE:



方解石

Calcite in Powder

方 解 石

CALCITE IN POWDER

現 格：含碳酸鈣 99%以上。

Specifications: CaCO_3 99% min.

Fineness: 325 mesh.

包 裝：散裝。

Packing: In 3-ply craft-paper bags.

用 途：建築石料，鑄造的熔劑等。

Uses: Building materials, fillers for rubber, etc.

產 地：江西(萍鄉)、廣西(柳州)、河北、山東等。

Origin: Kwangtung, Hunan, etc.

記 事：

NOTE:



方解石粉

方解石粉

规格：含碳酸钙 99%以上。
细度：325目。

包装：三层牛皮纸袋装。

用途：建筑材料、橡胶填充剂等。

产地：广东、湖南等。

记事：

Scrap Crystal

SCRAP CRYSTAL

Specifications: Transparent, colourless.

SiO₂ 99.3% min.,

Fe₂O₃ 0.05—0.1% max.

Packing: In wooden cases of about 50 kilos net each.

Uses: Raw materials for high grade glass.

Origin: Kwangtung.

NOTE:

溶煉石英

溶 煉 石 英

規 格：透明純白。

含二氧化矽 99.3% 以上，

含三氧化二鐵 0.05—0.1% 以下。

包 裝：木箱裝，每箱約淨重30公斤。

用 途：高級玻璃原料。

產 地：廣東。

記 事：

Quartz

QUARTZ

Specification: SiO_2 97% min.

Packing: In bulk.

Uses: For glass, enamel, porcelain manufactures, as
flux in metal smelting and refractory bricks, etc.

Origin: Kwangtung, Kwangsi, Fukien, Hopeh, etc.

NOTE:

石英塊

Quartz Powder

石 英 塊

QUARTZ POWDER

規 格：含二氧化矽 97%以上。

Specifications: Reference analysis:

SiO₂ 97% min.

包 裝：散裝。

Fineness: ① 80% through 200 mesh.

② 100% through 80 mesh.

用 途：製造玻璃及搪瓷，冶金用的溶劑、耐火磚等。

③ 100% through 60 mesh.

產 地：廣東、廣西、福建、河北等。

Packing: In paper bags, about 20 kgs net each.

Uses: For glass, enamel, porcelain manufactures, and grinding, etc.

記 事：

Origin: Kwangtung.

NOTE:



石英粉

石 英 粉

規 格：含二氧化矽 97 % 以上。

①200目通過率80%。

②80目通過率100%。

③60目通過率100%。

包 裝：紙袋裝，每袋淨重約20公斤。

用 途：玻璃、搪瓷、機器打磨等。

產 地：廣東。

記 事：

Silicious Sand

SILICIOUS SAND

Specifications: Reference analysis:

White.

SiO₂ 98 % min.

Fe₂O₃ 0.06 %


Al₂O₃ 0.59 %

Packing: In bulk.

Uses: For manufacture of glass, enamel, etc.

Origin: Kwangtung.

NOTE:



玻璃砂

玻 璃 砂

規 格：參考成份：白色。含二氧化矽98%以上，

三氧化二鐵0.06%，三氧化二鋁0.59%。

包 裝：散裝。

用 途：製造玻璃、搪瓷等。

產 地：廣東。

記 事：

Arsenic Trioxide

ARSENIC TRIOXIDE

(Arsenic Rod lump)

Specifications: As_2O_3 95% min.

Packing: In wooden case.

Uses: Materials for making pigments, rat-poison, leather depilatories, and insecticides, etc.

Origin: Hunan.

NOTE:

紅信石

紅 信 石

(塊 狀)

規 格：含三氧化二砷 95%以上。

包 裝：木箱裝。

用 途：製造顏料、毒鼠藥、皮革脫毛劑及農業殺蟲劑等。

產 地：湖南。

記 事：

Arsenic Trioxide

ARSENIC TRIOXIDE

(Arsenic White Powder)

Specifications: As_2O_3 99% min.

Packing: In cardboard box with an outer wooden case.

Uses: Materials for making pigments, rat-poison, leather depilatories, insecticides and for glass manufacture, etc.

Origin: Hunan

NOTE:

白信石粉

Realgar

白 信 石 粉

REALGAR
(MUNSELL)

規 格：含三氧化二砷 99%以上。

(1) Specifications: In lumps, AsS 85% min.

Packing: In wooden tubs with an additional outer gunny bags of about 100 kgs net each.

包 裝：木箱，內紙板合裝。

Uses: For pigments, leather depilatories, medicines, agricultural insecticides, pyrotechnic and refining of arsenic, etc.

用 途：製造顏料，毒鼠藥，皮革脫毛劑及農業殺蟲劑及玻

Origin: Hunan.

璃製造等。

(2) Specifications: In lumps, AsS 85% min.

Packing: In wooden cases of about 50 kgs net each.

產 地：湖南。

Uses: Same as above.

Origin: Kweichow.

記 事：

NOTE:

雄 黄

Orpiment

雄 黄

ORPIMENT

- (1) 規 格：塊狀。
 含硫化砷85%以上。
包 裝：用木桶裝，外套麻袋，每桶淨重約100公斤。
用 途：製造顏料，皮革脫毛，醫藥，農業殺虫劑，
 烟火，煉砒等。
產 地：湖南。
- (2) 規 格：塊狀，含硫化砷85%以上。
包 裝：木箱裝，每箱淨重約50公斤。
用 途：同上。
產 地：貴州。

Specifications: In lumps. As_2S_3 90% min.

Packing: In wooden cases of about 112 lbs net each.

Uses: For pigments, leather depilatories, medicines,
agricultural insecticides, pyrotechnic and refining
of arsenic, etc

Origin: Yunnan.

NOTE:

記 事：

雌 黄

Gypsum

雌 黄

GYPSUM

規 格：塊狀，含三硫化二砷90以上。

Specifications: ① $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 95% min.
A. Pure white. Origin: Yincheng of Hupeh.
B. Pink. Origin: Pekhoi of Kwangtung.
② $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 90% min
Grey. Origin: Tai-yuan of Shansi.
③ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 79% min.
White, Fibrous or Crystalline lumps.
Origin: Pin-lu of Shansi.

包 裝：木箱裝，每箱淨重約112磅。

用 途：用作製造顏料，退色料，防腐劑，脫毛劑；殺虫劑
，醫藥，爆竹，煉砷等。

Packing: ① In single gunny bags
② In bulk.

產 地：云南。

Uses: For building, sculptural materials, medicines,
making beancurd, chalk, fertilizer and cement,
etc.

記 事：

NOTE:

石 膏

石 膏

- 規 格：①硫酸鈣(含二分子結晶水)95%以上。
A、純白色。產地：湖北應城。
B、紅色。產地：廣東北海。
②硫酸鈣(含二分子結晶水)90%以上。
灰白色。產地：山西太原。
③硫酸鈣(含二分子結晶水)79%以上。
白色。纖維或結晶塊狀。產地：山西平陸。

包 裝：(1)單層麻袋。
(2)散裝。

用 途：建築、雕塑材料、作醫藥、製豆腐、粉筆、肥田
粉、水泥配料等。

記 事：

Plaster of Paris

PLASTER OF PARIS

Specifications: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 95% min.
90% up through 200 mesh.
Packing: In 3 ply craft-paper bags of 20 kgs net each;
5 bags in a gunny bag of about 100 kgs.
Uses: For dental surgery appliance, building &
sculptural materials, manufacturing of chalk,
coagulation of beancurd, etc.
Origin: Made in Canton.

NOTE.

熟石膏粉

Lime Stone.

熟 石 膏 粉

LIME STONE

規 格：含2結晶水的硫酸鈣佔95%以上。

Specifications: ① CaCO_3 98% min, MgCO_3 1.5% max.

White Lump.

200目，通過率90%以上。

② CaCO_3 93% min, MgCO_3 1.5% max.

Grey Lump.

包 裝：三層牛皮紙袋裝，每袋20公斤，每5個紙袋裝入一

Packing: In bulk.

單層麻袋中。每件約重100公斤。

Uses: Raw materials for building and cement industries,
as flux in metal smelting, etc.

用 途：牙醫科材料，建築模型材料，制粉筆，制豆腐食用


Origin: Kwangtung.

等等。

產 地：廣州制。

NOTE:

記 事：



石灰石

石灰石

规格：①含碳酸钙98%以上，含碳酸镁1.5%以下。
白色块状。

②含碳酸钙93%以上，含碳酸镁1.5%以下。
灰色块状。

包装：散装。

用途：建筑材料、水泥原料、冶金用的熔剂等。

产地：广东。

记事：

Hydrated Lime Powder.

HYDRATED LIME POWDER

Specifications: Pure white.,

Packing: In 3-ply craft-paper bags, about 25 kgs net each.

Uses: Building materials.

Origin: Kwangsi, Kwangtung.

NOTE:



熟石灰粉

Lime in Lumps

熟石灰粉

LIME IN LUMPS

規 格：潔白。

Specifications: White in colour, free from impurity, lump 70%
min.

包 裝：三層牛皮紙袋裝，每袋淨重約25公斤。

Packing: In bamboo baskets of about 50 kilos net each.

用 途：建築材料。

Uses: Building materials, raw materials for chemicals.

產 地：廣西、廣東。

Origin: Kwangsi, Kwangtung.

記 事：

NOTE:

图灰(生石灰)

Stone Powder

图灰(生石灰)

STONE POWDER

规格：色白、无杂质，块状占70%以上。

Specifications: Pure white, fine grain.

包装：竹篾，每篾装约50公斤。

Packing: In 3-ply craft-paper bags of about 20-30 kgs net each.

用途：建筑材料、化工原料。

Uses: Building, cosmetic materials, fillers for paper, rubber and paint etc.

产地：广西、广东。

Origin: Kwangtung, Kwangsi.

记 事：

NOTE:

石 粉

Stone Grains

石 粉

STONE GRAINS

規 格：色澤潔白、細滑。

Specifications: ① White or dark grey.

包 裝：三層牛皮袋裝，每袋淨重約20至30公斤。

No. 1, 0.8—1.25 cm.

用 途：建築材料、化粧品原料、造紙、橡膠、油漆工業填
充劑等。

No. 2, 1.25—1.5 cm.

② Mixture.

產 地：廣東、廣西。

Packing: In straw bags, about 50 kgs net each.

Uses: Building materials.

記 事：

Origin: Kwangtung, Kwangsi.

NOTE:



石 米

Sand

石 米

S A N D

規 格：①白色或黑色。

Specifications: In natural state.

一號 0.8—1.25公分。

Packing: In bulk.

二號 1.25—1.5公分。

②離石米。

Uses: Building materials.

包 裝：草袋裝，每袋淨重50公斤。

Origin: Kwangtung.

用 途：建築材料。

產 地：廣東、廣西。

記 事：

NOTE:



海 砂

Granite

海 砂

GRANITE

規 格：天然產品

Specifications: Size: ① $\frac{3}{8}$ inch in diameter.

② $\frac{3}{4}$ inch in diameter.

③ $1\frac{1}{2}$ inch in diameter.

④ Residue (below $\frac{3}{8}$ "")

⑤ Others as required.

包 裝：散裝。

用 途：建築材料。

Packing: In bulk.

Uses: Building materials.

產 地：廣東。

Origin: Kwangtung, Kwangsi, Fukien. etc.

記 事：

NOTE:



麻石仔

Whet stone
Limestone Sol.

麻 石 仔

WHET-STONE

規 格：尺寸①三英寸。
②六英寸。
③一寸半。
④碎末，三英寸以下。
⑤按買方需要供應。

Specifications: Unspecified.
Packing: In bamboo baskets.
Uses: For cutlery sharpening.
Origin: Kwangtung.

包 裝：散裝。
用 途：建築材料。
產 地：廣東、廣西、福建等。

LIMESTONE (SELECTED)

Specifications: As per sample.
Packing: In bamboo baskets, approx. 100 kgs net each.
Uses: Decorations.
Origin: Yinteh of Kwangtung.

記 事：

NOTE:

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

地址：梧州市，南堤路118號
電報掛號：梧州“CNMCKBWO”

CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION

Address: No. 3, Pao Chan Sze Chieh, Peking, China
Cable Address: "CHIMINCORP" Peking

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
TIENTSIN BRANCH**

Address: No. 2, Iung Te Li, Hopei South Road, Tientsin, China
Cable Address: "CNMCTBO" Tientsin

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
SHANGHAI OFFICE**

Address: No. 16, Chung Shan East Road (1), Shanghai, China
Cable Address: "MINERALS" Shanghai

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
KWANGTUNG BRANCH**

Address: No. 5, West Bund, Canton, China
Cable Address: "CHIMINCORP" Canton

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
TSINGTAO BRANCH**

Address: No. 9, Tong E Road, Tsingtao, China
Cable Address: "CNMC" Tsingtao

**CHINA NATIONAL MINERALS CORPORATION
KWANGSI BRANCH, WUCHOW OFFICE**

Address: No. 118, Nanti Road, Wuchow, Kwangsi
Cable Address: "CNMCKBWO"